Magnetiska elkontakter
WEKA typ 37557

WEKA typ 37557
Magnetisk elkontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Mini utförande för låg spänning
Med kabel

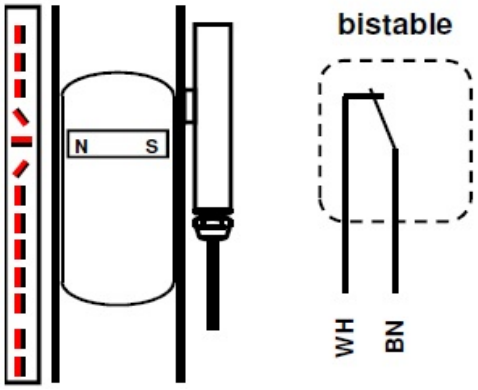

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	37557/3	med 3 meter kabel
	37557/5	med 5 meter kabel
	37557/10	med 10 meter kabel
	37557/20	med 20 meter kabel

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

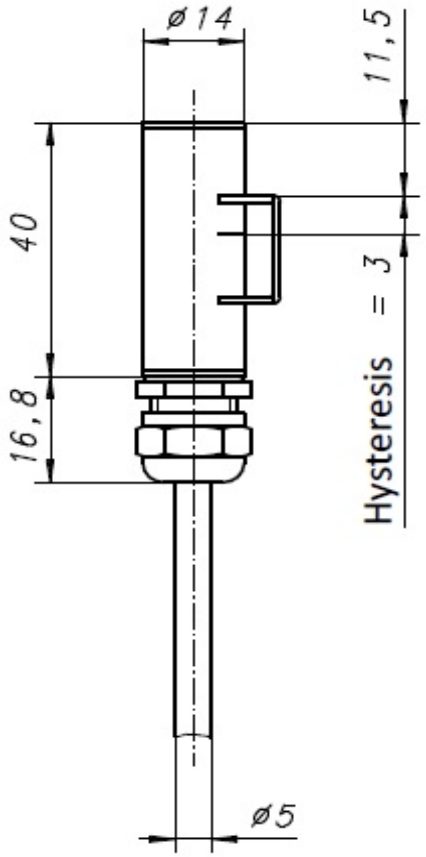

Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga:	max. 100V
	max. 0,5A
	max. 10VA
	max. 10W
Kontakt-Material:	Rhodium
Slutningstid:	ca. 5 ms
Stabiliseringstid:	ca. 0,5 ms
Skyddsform:	IP68 (EN 60529)

Material:	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: Mässing nickelplätterad, 3...6 mm
	Tätning: Neopren (CR), Perbunan (NBR)
	Kabel: LiYY, grå, Ø 5,2 mm
	Skärmning: Icke skärmad
	Kabel trådar: 2 x 0,50 mm2
	Tråd färger WH (white) vit, BN (brown) brun
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Observeras: Denna kontakt är speciellt utvecklad för låg belastning, t.ex. styrsystem, SPS etc.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 37589

WEKA typ 37589
Magnetisk elkontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Mini utförande för låg spänning
Med stickkontakt

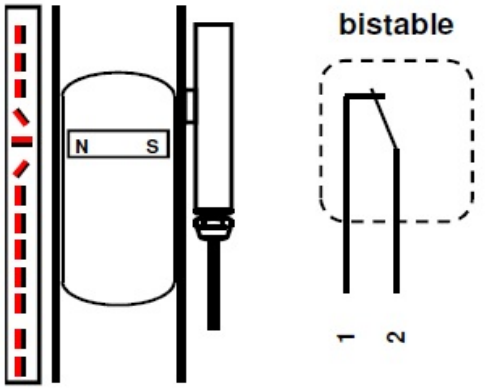

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabelansl. pekandes nedåt

Typkoder:	37589 Med stickkontakt, utan kabel
Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga:	max. 100V max. 0,5A max. 10VA max. 10W
Kontakt-Material:	Rhodium
Slutningstid:	ca. 5 ms
Stabiliseringstid:	ca. 0,5 ms
Skyddsform:	IP68 pluggad och låst (EN 60529)
Material:	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L Kabelanslutning: Mässing nickelplätterad Tätning: PA66 (UL 94 HB) Insats: 2-pol, Ni + 0.8ym Au Anslutning: Löd-terminal Kabel kärnor: 0,25 mm2 / AWG 24 Kbeldiameter: 3,5…5mm Klisterettikett: Polyester, blå, svart text
Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

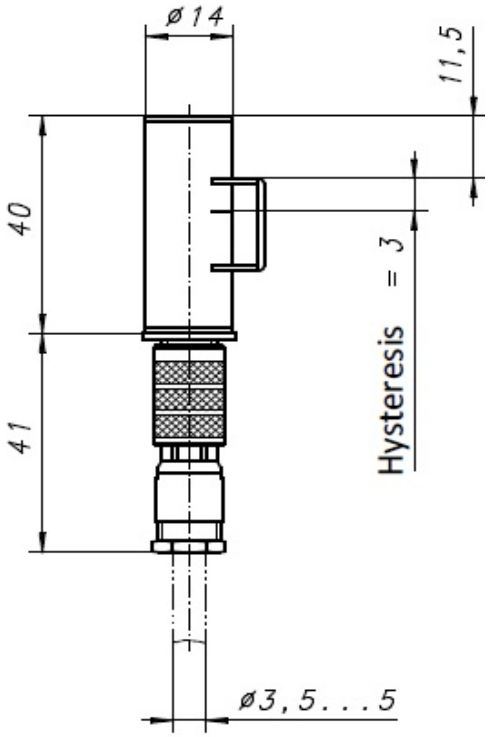

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Observeras: Denna kontakt är speciellt utvecklad för låg belastning, t.ex. styrsystem, SPS etc.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31130-NN

Typ 31130-NN
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Standard, med kabelgland av plast

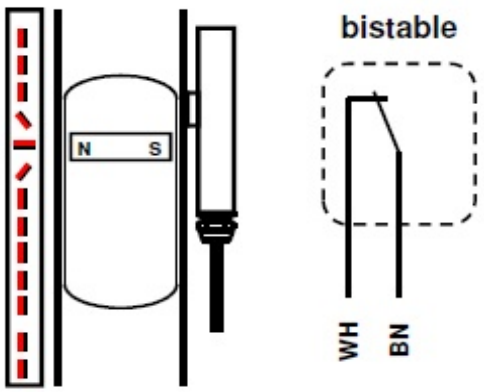

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

Typkoder:	31130-NN/3	med 3 meter kabel
	31130-NN/5	med 5 meter kabel
	31130-NN/10	med 10 meter kabel
	31130-NN/20	med 20 meter kabel

Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga:	max. 250V
	max. 1,3A
	max. 80VA
	max. 80W
Skyddsform:	IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: PA6, grå, 3...8 mm
	Tätning: Perbunan (NBR)
	Kabel: LiYY, grå, Ø 5,4 mm
	Skärmning: Icke skärmad
	Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
	Tråd färger WH (white) vit
	BN (brown) brun
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

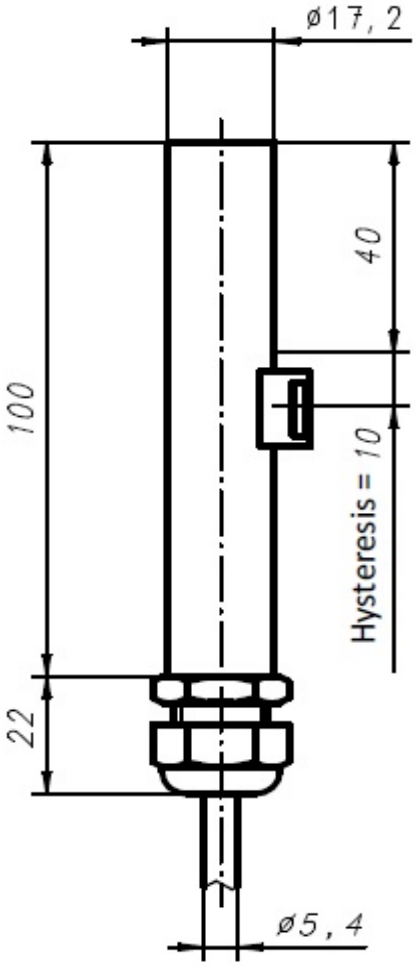

Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:
30...40 mm och 40...57 mm
57...80 mm

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31160-NN

Typ 31160-NN
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Standard, med kabelgland av plast

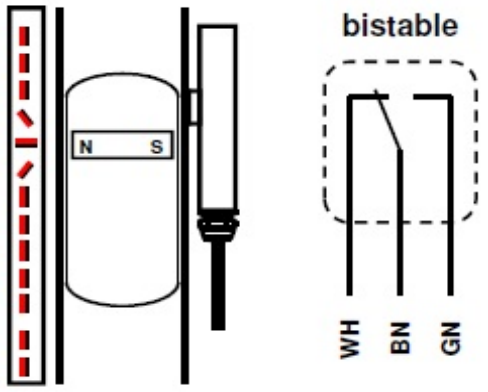

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

Typkoder:	31160-NN/3	med 3 meter kabel
	31160-NN/5	med 5 meter kabel
	31160-NN/10	med 10 meter kabel
	31160-NN/20	med 20 meter kabel

Kontaktfunktion:	SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga:	max. 230V
	max. 1A
	max. 60VA
	max. 60W
Skyddsform:	IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: PA6, grå, 3...8 mm
	Tätning: Perbunan (NBR)
	Kabel: LiYY, grå, Ø 5,8 mm
	Skärmning: Icke skärmad
	Kabel trådar: 3 x 0,75 mm2
	Tråd färger: WH (white) vit
	BN (brown) brun, GN (green) grön
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

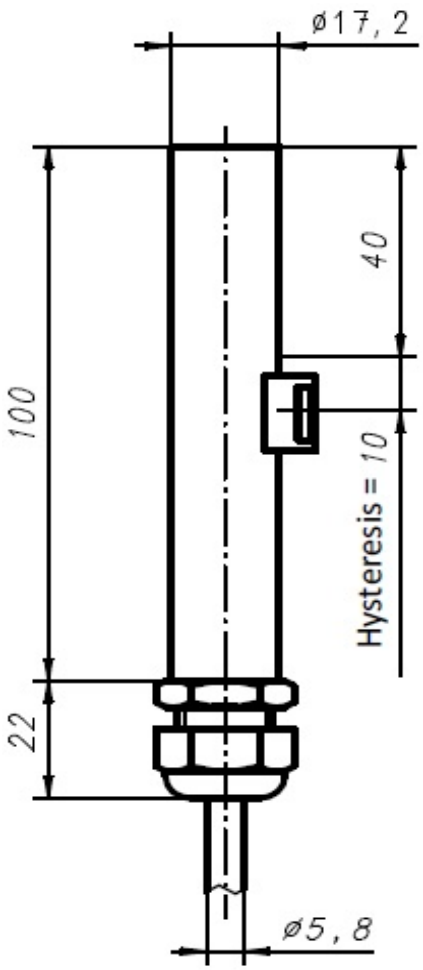

Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31130-NP

Typ 31130-NP
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Med stickkontakt M12 A

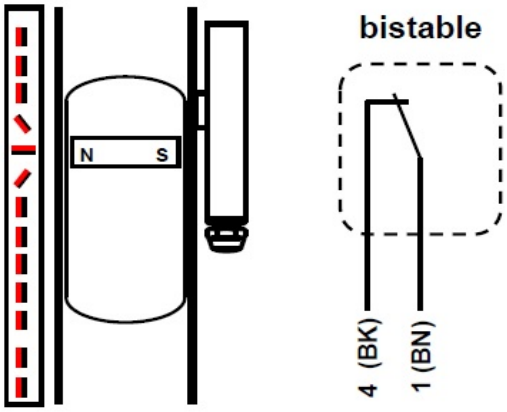

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Stickkontakten pekandes nedåt
- () Färger för IEC 61076-2-101 kablage

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	31130-NP
Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga:	max. 250V max. 1,3A max. 80VA max. 80W
Skyddsform:	IP68 - 5 bar (EN 60529)
Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L Stickkontakt: M12 A, IEC 61076-2-101 Zink formgjuten, förnicklad PA (Polyamide) Klisterettikett: Polyester, vit, svart text
Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

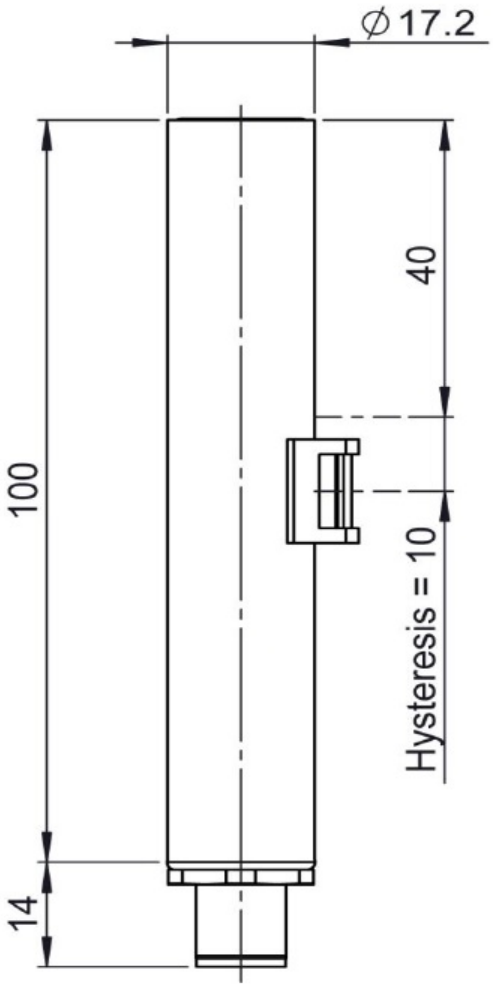

Tillbehör anslutningskontakt

Typ 88045	M12-A, rakt utf.
Typ 88046	M12-A, vinkelutf.

Material PA (Polyamide), IP67
för kabel diameter 6…8 mm
skruvklämmor 0,75qmm
rak eller vinkel

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31160-NP

Typ 31160-NP
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Med stickkontakt M12 A

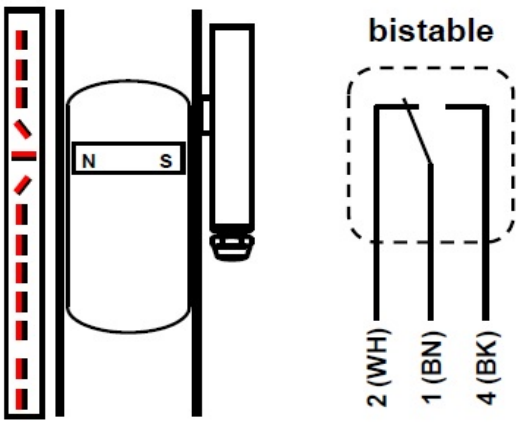

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Stickkontakten pekandes nedåt
- () Färger för IEC 61076-2-101 kablage

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	31160-NP
Kontaktfunktion:	SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga:	max. 230V max. 1A max. 60VA max. 60W
Skyddsform:	IP68 - 5 bar (EN 60529)
Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L Stickkontakt: M12 A, IEC 61076-2-101 Zink formgjuten, förnicklad PA (Polyamide) Klisterettikett: Polyester, vit, svart text
Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

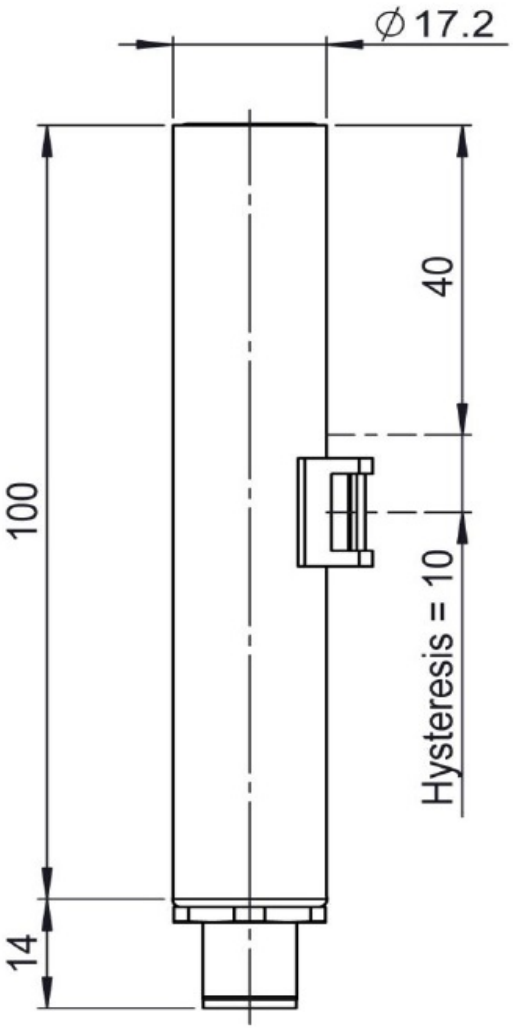

Tillbehör anslutningskontakt

Typ 88045	M12-A, rakt utf.
Typ 88046	M12-A, vinkelutf.

Material PA (Polyamide), IP67
för kabel diameter 6…8 mm
skruvklämmor 0,75qmm
rak eller vinkel

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31130-NW

Typ 31130-NW
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Högtemperatur, för mediumtemperatur <+350°C

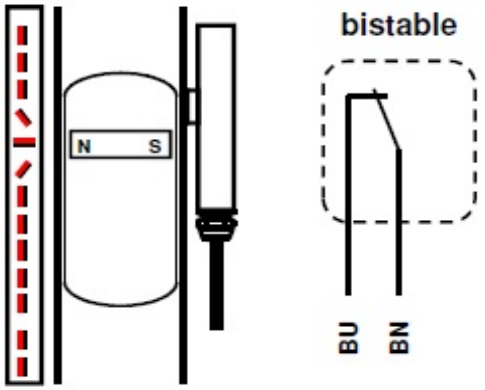

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

Typkoder:	31130-NW/3	med 3 meter kabel
	31130-NW/5	med 5 meter kabel
	31130-NW/10	med 10 meter kabel
	31130-NW/20	med 20 meter kabel

Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga:	max. 250V
	max. 1,3A
	max. 80VA
	max. 80W
Skyddsform:	IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: Mässing, förnicklad, 5…10mm
	Tätning: FKM (Viton) / Fluorelastomer
	Kabel: Silikon, Si-SL-O, röd, Ø 5,9 mm
	Skärmning: Icke skärmad
	Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
	Tråd färger: BU (blue) blå,
	BN (brown) brun
	Klisterettikett: Aluminium, silver, svart text

Mediumtemperatur:	-50°C...+350°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

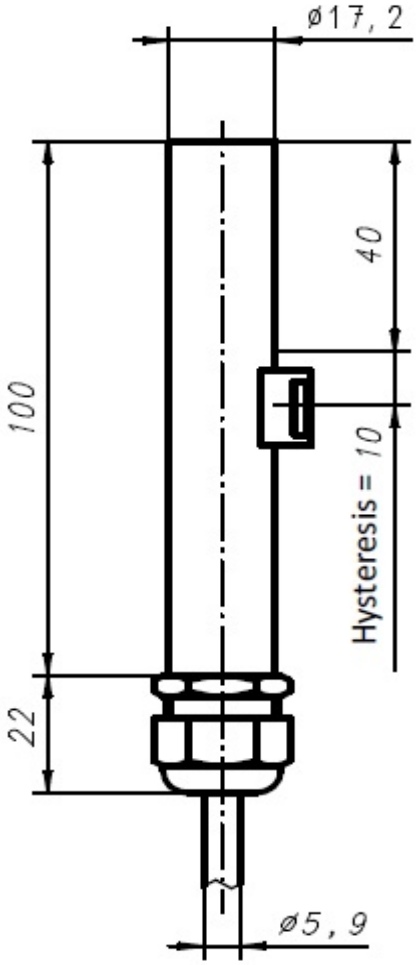

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31160-NW

Typ 31130-NW
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Högtemperatur, för mediumtemperatur <+350°C

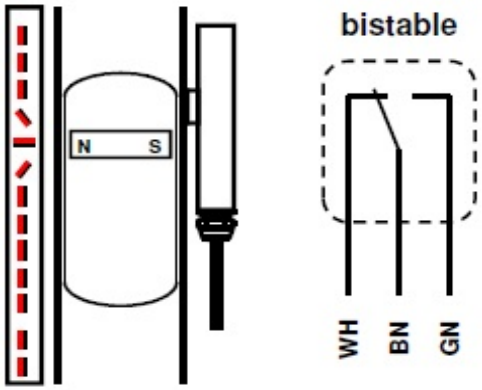

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	31160-NW/3	med 3 meter kabel
	31160-NW/5	med 5 meter kabel
	31160-NW/10	med 10 meter kabel
	31160-NW/20	med 20 meter kabel

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

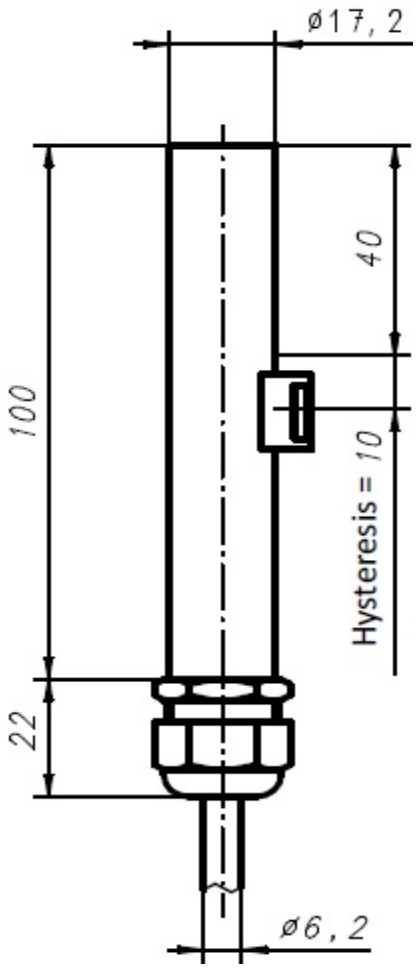

Kontaktfunktion:	SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga:	max. 230V
	max. 1A
	max. 60VA
	max. 60W
Skyddsform:	IP68 - 5 bar (EN 60529)
Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: Mässing, förnicklad, 5…10mm
	Tätning: FKM (Viton) / Fluorelastomer
	Kabel: Silikon, Si-SL-O, röd, Ø 6,2 mm
	Skärmning: Icke skärmad
	Kabel trådar: 3 x 0,75 mm2
	Tråd färger: WH (white) vit,
	BN (brown) brun, GN (green) grön
	Klisterettikett: Aluminium, silver, svart text
Mediumtemperatur:	-50°C...+350°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31130-NA

Typ 31130-NA
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Med skärmad kabel

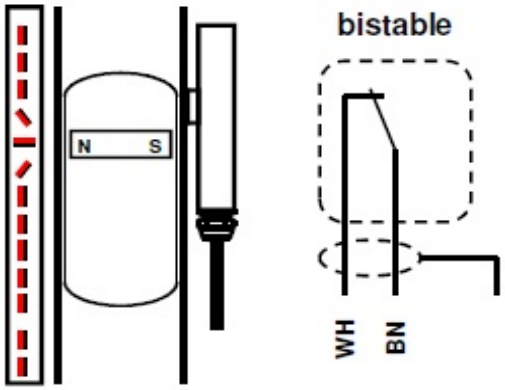

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

Typkoder:	31130-NA/3	med 3 meter kabel
	31130-NA/5	med 5 meter kabel
	31130-NA/10	med 10 meter kabel
	31130-NA/20	med 20 meter kabel

Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga:	max. 250V
	max. 1,3A
	max. 80VA
	max. 80W
Skyddsform:	IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: PA6, grå, 3...8 mm
	Tätning: Perbunan (NBR)
	Kabel: LiCY/EB, blå, Ø 5,8 mm
	Skärmning: skärmad, men inte ansluten
	Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
	Tråd färger WH (white) vit
	BN (brown) brun
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

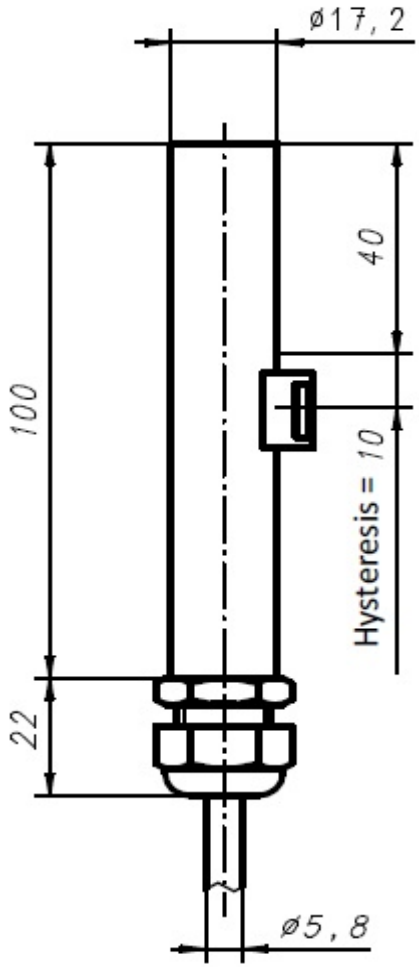

Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31160-NA

Typ 31160-NA
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Med skärmad kabel

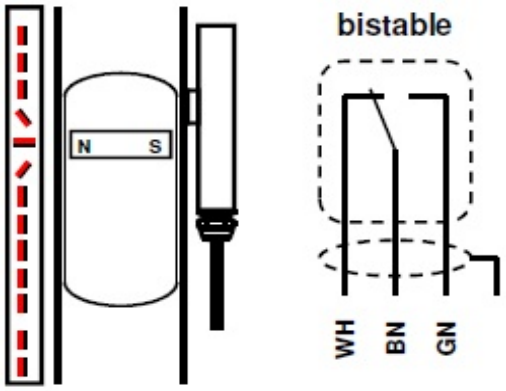

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

Typkoder:	31160-NA/3	med 3 meter kabel
	31160-NA/5	med 5 meter kabel
	31160-NA/10	med 10 meter kabel
	31160-NA/20	med 20 meter kabel

Kontaktfunktion:	SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga:	max. 230V
	max. 1A
	max. 60VA
	max. 60W
Skyddsform:	IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: PA6, grå, 3...8 mm
	Tätning: Perbunan (NBR)
	Kabel: LiCY/EB, blå, Ø 6,2 mm
	Skärmning: skärmad, men inte ansluten
	Kabel trådar: 3 x 0,75 mm2
	Tråd färger WH (white) vit
	BN (brown) brun, GN (green) grön
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

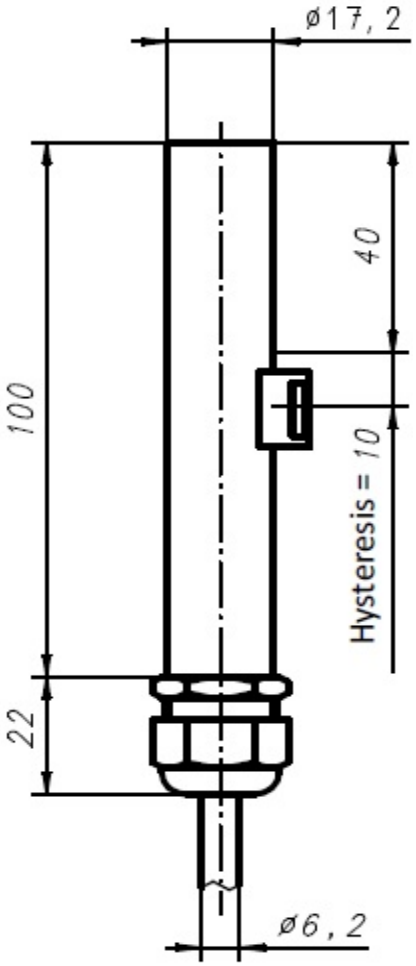

Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31130-NK

Typ 31130-NK
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Med stickkontakt

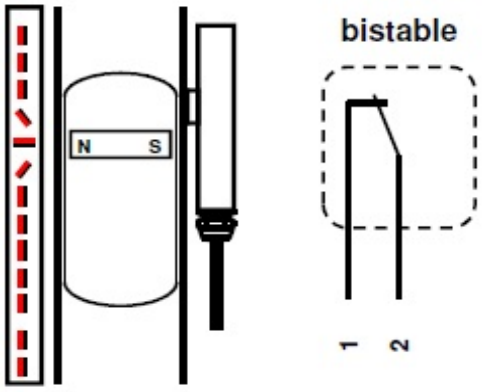

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabelansl. pekandes nedåt

Typkoder:	31130-NK	med stickkontakt, utan kabel
Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil	
Brytförmåga:	max. 250V	
	max. 1,3A	
	max. 80VA	
	max. 80W	
Skyddsform:	IP67 - kopplad och låst	
Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L	
	Stickkontakt: mässing, förkromad	
	Tätning: Perbunan (NBR)	
	Insats: 3-pol + PE	
	Anslutning: löd-terminal	
	Kabel trådar: max 1 mm	
	Kabeldiameter: 6-8 mm	
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text	
Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C	
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C	

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

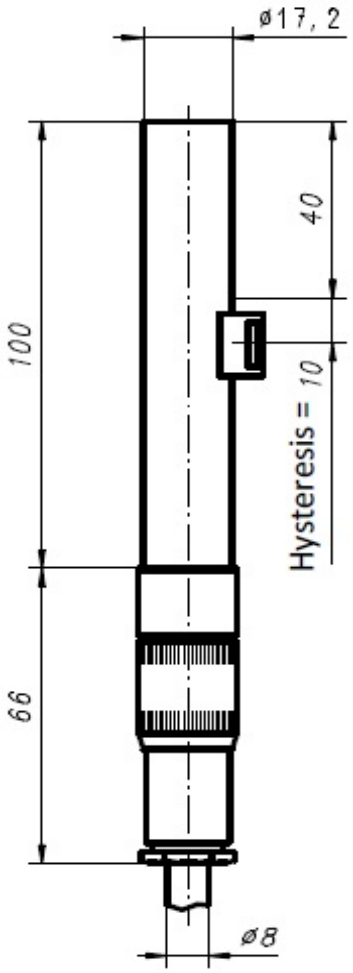

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31160-NK

Typ 31160-NK
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Med stickkontakt

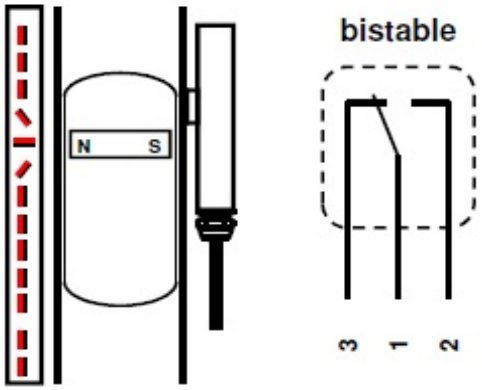

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	31160-NK	med stickkontakt, utan kabel
Kontaktfunktion:	SPDT: växlande, bistabil	
Brytförmåga:	max. 230V	
	max. 1A	
	max. 60VA	
	max. 60W	
Skyddsform:	IP67 - kopplad och låst	
Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L	
	Stickkontakt: mässing, förkromad	
	Tätning: Perbunan (NBR)	
	Insats: 3-pol + PE	
	Anslutning: löd-terminal	
	Kabel trådar: max 1 mm	
	Kabeldiameter: 6-8 mm	
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text	
Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C	
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C	

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten
-50°C...+150°C
-20°C...+80°C

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabelansl. pekandes nedåt

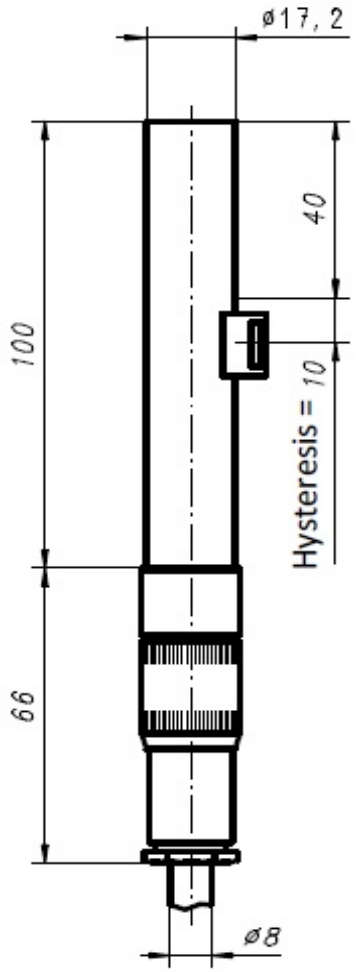

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31130-NT

Typ 31130-NT
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Med kopplingsbox

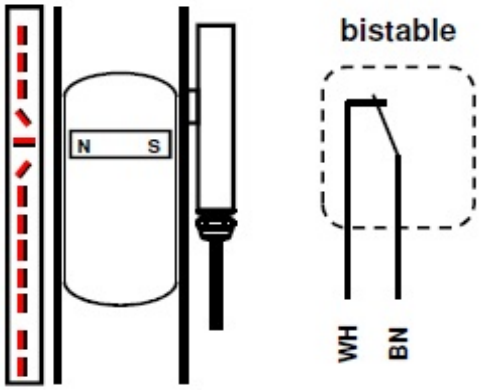

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	31130-NT	med kopplingsbox, utan kabel
Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil	
Brytförmåga:	max. 250V	
	max. 1,3A	
	max. 80VA	
	max. 80W	
Skyddsform:	IP65 - vid godkänd installation	
Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L	
	Kopplingsbox: Alu, DIN 1725, rad, 45 x 50 x 30mm	
	Tätning: Perbunan (NBR)	
	Kabelgland: PA6, grå	
	- Insats: NBR	
	Kabel trådar: max 4 x 0,5qmm	
	Kabeldiameter: 3-8 mm	
	Klisterettikett: Polyester, gul, svart text	
Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C	
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C	

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabelansl. pekandes nedåt

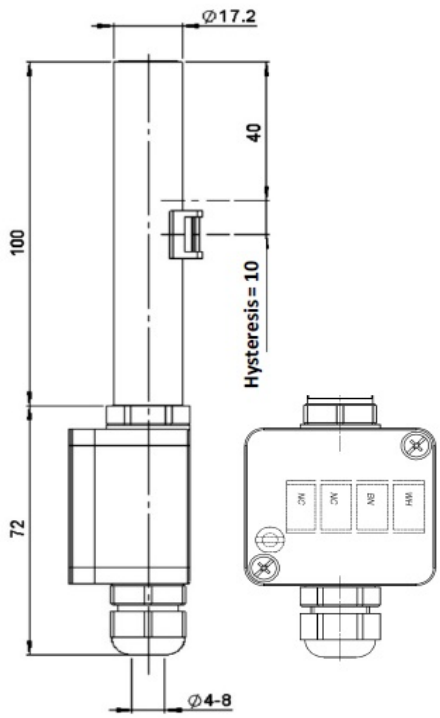

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31160-NT

Typ 31160-NT
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Med kopplingsbox

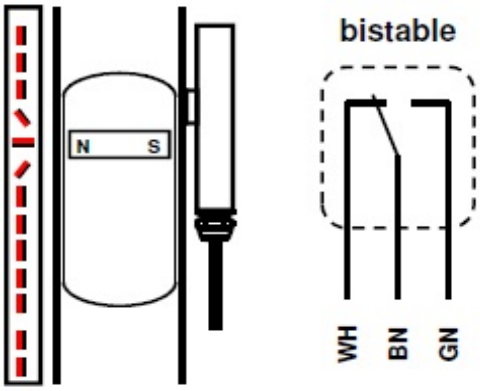

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	31160-NT	med kopplingsbox, utan kabel
Kontaktfunktion:	SPDT: växlande, bistabil	
Brytförmåga:	max. 230V	
	max. 1A	
	max. 60VA	
	max. 60W	
Skyddsform:	IP65 - vid godkänd installation	
Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L	
	Kopplingsbox: Alu, DIN 1725, rad, 45 x 50 x 30mm	
	Tätning: Perbunan (NBR)	
	Kabelgland: PA6, grå	
	- Insats: NBR	
	Kabel trådar: max 4 x 0,5qmm	
	Kabeldiameter: 3-8 mm	
	Klisterettikett: Polyester, gul, svart text	
Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C	
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C	

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabelansl. pekandes nedåt

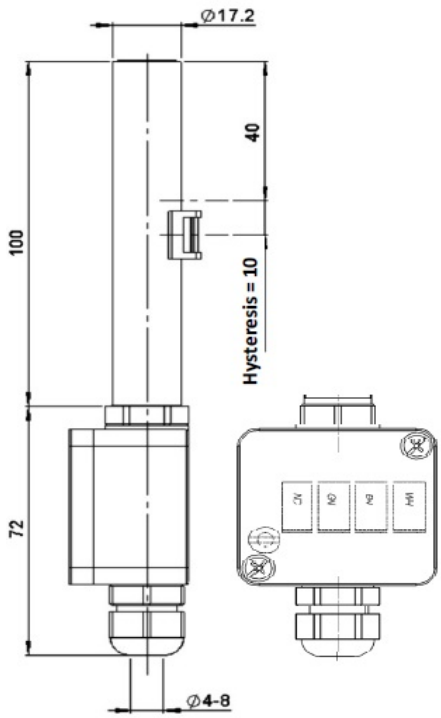

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31130-NB

Typ 31130-NB
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Med kopplingsbox, högtemp. utf. <+300°C

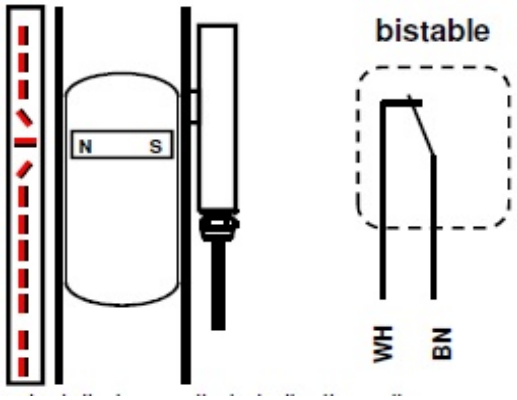

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	31130-NB	med kopplingsbox, hög temp., utan kabel
Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil	
Brytförmåga:	max. 250V	
	max. 1,3A	
	max. 80VA	
	max. 80W	
Skyddsform:	IP65 - vid godkänd installation	
Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L	
	Kopplingsbox: Alu, DIN 1725, rad, 45 x 50 x 30mm	
	Tätning: Silikon (SI)	
	Kabelgland: mässing, förnicklad	
	Insats: PVDF	
	Kabel trådar: max 4 x 0,5qmm	
	Kabeldiameter: 4-8 mm	
	Klisterettikett: Alu, silver, svart text	
Mediumtemperatur:	-50°C...+300°C	
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C	

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabelansl. pekandes nedåt

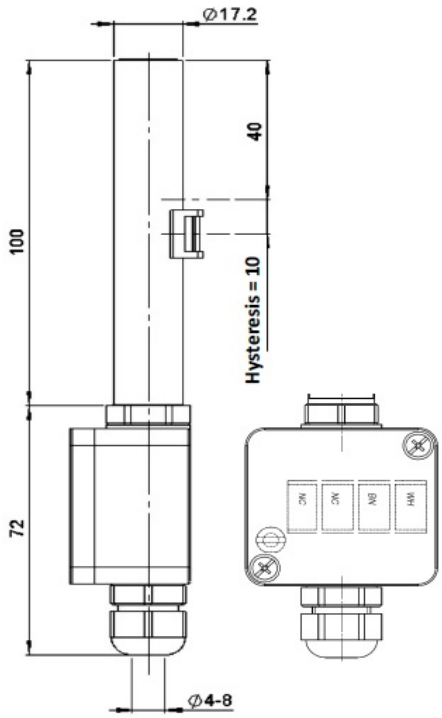

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31160-NB

Typ 31160-NT
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Med kopplingsbox, högtemp. utf. <+300°C

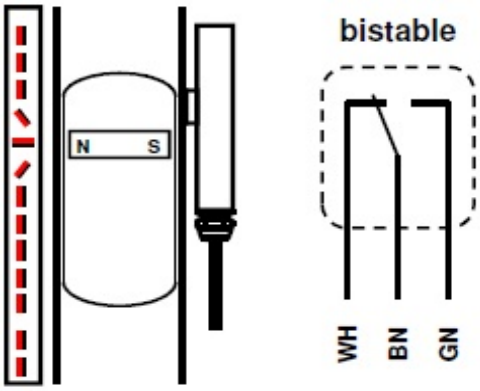

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	31160-NB	med kopplingsbox, hög temp., utan kabel
Kontaktfunktion:	SPDT: växlande, bistabil	
Brytförmåga:	max. 230V	
	max. 1A	
	max. 60VA	
	max. 60W	
Skyddsform:	IP65 - vid godkänd installation	
Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L	
	Kopplingsbox: Alu, DIN 1725, rad, 45 x 50 x 30mm	
	Tätning: Silikon (SI)	
	Kabelgland: mässing, förnicklad	
	Insats: PVDF	
	Kabel trådar: max 4 x 0,5qmm	
	Kabeldiameter: 4-8 mm	
	Klisterettikett: Alu, silver, svart text	
Mediumtemperatur:	-50°C...+300°C	
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C	

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabelansl. pekandes nedåt

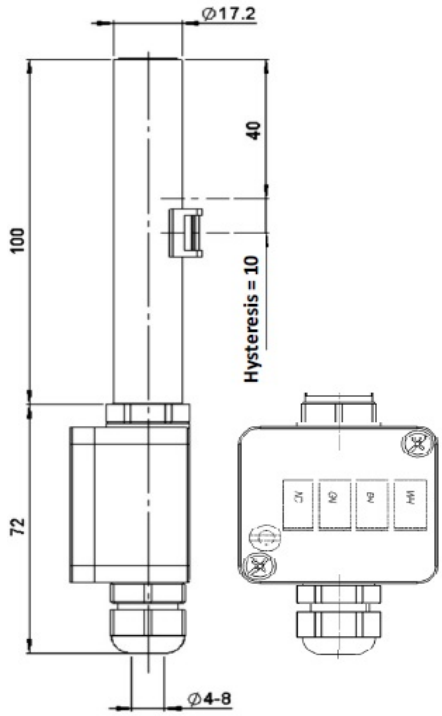

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31130-NI

Typ 31130-NI
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Egensäkert utförande: II 2GD T85°C EEx ia IIC T6 ZELM 03 ATEX 0156

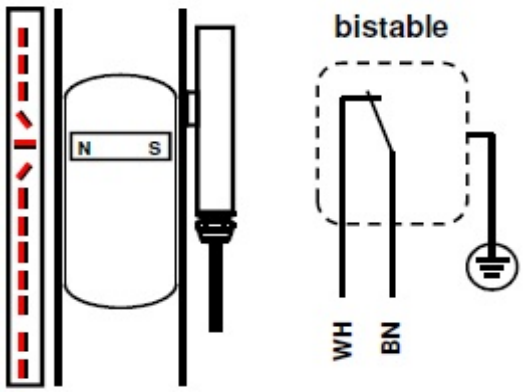

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	31130-NI/3	med 3 meter kabel
	31130-NI/5	med 5 meter kabel
	31130-NI/10	med 10 meter kabel
	31130-NI/20	med 20 meter kabel

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

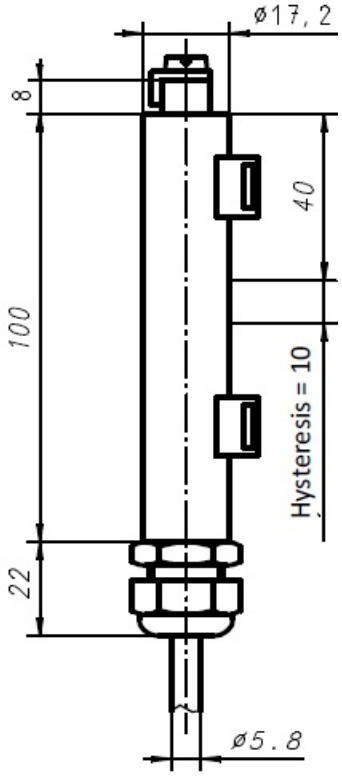

Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga:	max. 250V
	max. 1,3A
	max. 80VA
	max. 80W
Elektrisk karakteristik:	Ui = max. 250V
	Ii = max. 1A
Skyddsform:	IP68 - 10 bar (EN 60529)
Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: PA6, blå, 4...8 mm
	Tätning: Perbunan (NBR)
	Kabel: LiYCY/EB, blå, Ø 5,8 mm (110pF, 0.7µH/m
	Skärmning: skärmad, men inte ansluten
	Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
	Tråd färger WH (white) vit
	BN (brown) brun
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C	-50°C...+135°C	-50°C...+100°C	-50°C...+85°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C	-20°C...+80°C	-20°C...+80°C	-20°C...+80°C
Temperaturklass:	T3 (+200°C)	T4 (+135°C)	T5 (+100°C)	T5 (+80°C)

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten
Temperaturklass: specificerad max. yttemperatur

Jordning (potentialutjämning):
Den erforderliga jordningen säkerställes i och med att kontakten är monterad med två st fästsklammer.
Om inte självanivåindikatorn kan tjänstgöra som säker jordning eller att kontakten är fastsatt med endast en klammer, kan en separat jordkabel anslutas till den speciella jordanslutningen på kontakten.

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänlig Klammer

För rör diameter:	Typ 80648
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 84043
57...80 mm	

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter! Anmärkning: Kontakten är underhållsfri. Reparation är förbjuden.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
För användning i områden med explosivt damm, notera max. mediumtemperatur istället för max. yttemperatur.

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31160-NI

Typ 31160-NI
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Egensäkert utförande: II 2GD T85°C EEx ia IIC T6 ZELM 03 ATEX 0156

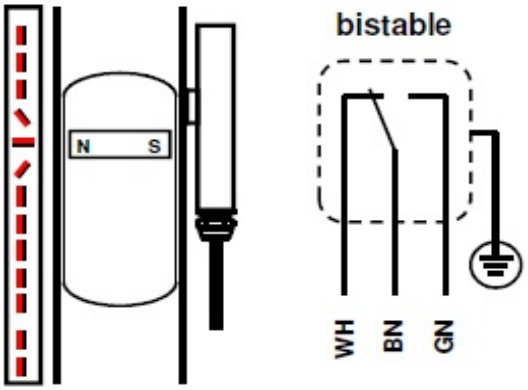

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	31160-NI/3	med 3 meter kabel
	31160-NI/5	med 5 meter kabel
	31160-NI/10	med 10 meter kabel
	31160-NI/20	med 20 meter kabel

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

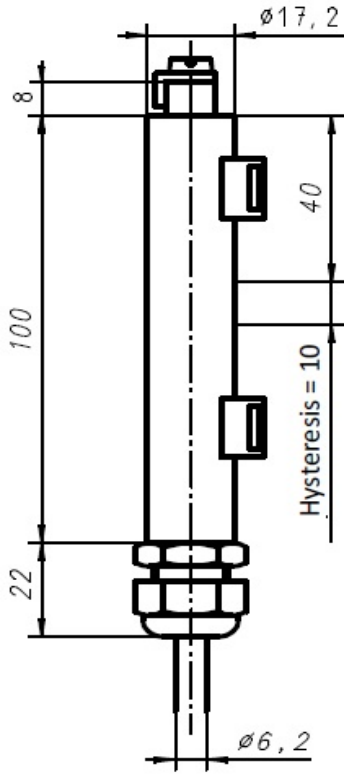

Kontaktfunktion:	SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga:	max. 230V
	max. 1A
	max. 60VA
	max. 60W
Elektrisk karakteristik:	Ui = max. 250V
	Ii = max. 1A
Skyddsform:	IP68 - 10 bar (EN 60529)
Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: PA6, blå, 4...8 mm
	Tätning: Perbunan (NBR)
	Kabel: LiYCY/EB, blå, Ø 6,2 mm (110pF, 0.7µH/m
	Skärmning: skärmad, men inte ansluten
	Kabel trådar: 3 x 0,75 mm2
	Tråd färger WH (white) vit
	BN (brown) brun, GN (green) grön
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C	-50°C...+135°C	-50°C...+100°C	-50°C...+85°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C	-20°C...+80°C	-20°C...+80°C	-20°C...+80°C
Temperaturklass:	T3 (+200°C)	T4 (+135°C)	T5 (+100°C)	T5 (+80°C)

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten
Temperaturklass: specificerad max. yttemperatur

Jordning (potentialutjämning):
Den erforderliga jordningen säkerställes i och med att kontakten är monterad med två st fästsklammer.
Om inte självanivåindikatorn kan tjänstgöra som säker jordning eller att kontakten är fastsatt med endast en klammer, kan en separat jordkabel anslutas till den speciella jordanslutningen på kontakten.

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänlig Klammer

För rör diameter:	Typ 80648
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 84043
57...80 mm	

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter! Anmärkning: Kontakten är underhållsfri. Reparation är förbjuden.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
För användning i områden med explosivt damm, notera max. mediumtemperatur istället för max. yttemperatur.

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31130-ND

Typ 31130-ND
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Explosionssäkert utförande: II 2GD T85°C EEx d IIC T6 ZELM 03 ATEX 0190

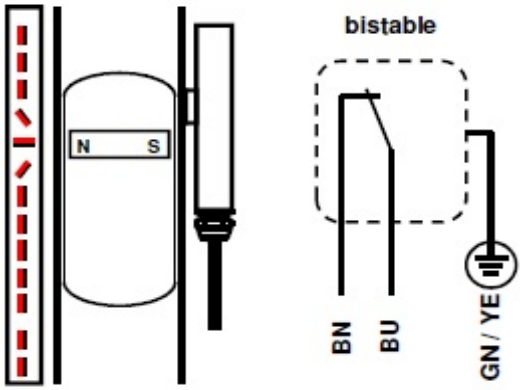

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	31130-ND/3	med 3 meter kabel
	31130-ND/5	med 5 meter kabel
	31130-ND/10	med 10 meter kabel
	31130-ND/20	med 20 meter kabel

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

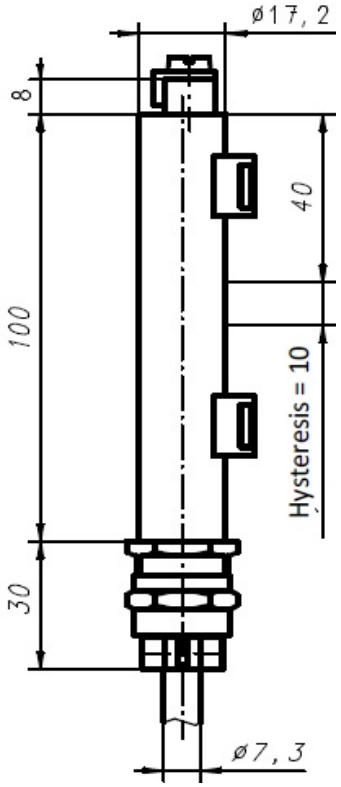

Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga:	max. 250V
	max. 1,3A
	max. 80VA
	max. 80W
Skyddsform:	IP68 (EN 60529)

Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: mässing, förnicklad, 7…9 mm
	Tätning: Perbunan (NBR)
	Kabel: PVC, olje och bensinbeständig, Ø 7,3 mm
	Skärmning: Icke skärmad
	Kabel trådar: 3 x 0,75 mm2 (2 + PE)
	Tråd färger BN (brown) brun
	BU (blue) blå, GN/YE (green/yellow) grön/gul
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C	-50°C...+135°C	-50°C...+100°C	-50°C...+85°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C	-20°C...+80°C	-20°C...+80°C	-20°C...+80°C
Temperaturklass:	T3 (+200°C)	T4 (+135°C)	T5 (+100°C)	T5 (+80°C)

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten
Temperaturklass: specificerad max. yttemperatur

Jordning (potentialutjämning):
Den erforderliga jordningen säkerställes i och med att kontakten är monterad med två st fästsklammer.
Om inte självanivåindikatorn kan tjänstgöra som säker jordning eller att kontakten är fastsatt med endast en klammer, kan en separat jordkabel anslutas till den speciella jordanslutningen på kontakten.

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänlig Klammer

För rör diameter:	Typ 80648
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 84043
57...80 mm	

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter! Anmärkning: Kontakten är underhållsfri. Reparation är förbjuden.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
För användning i områden med explosivt damm, notera max. mediumtemperatur istället för max. yttemperatur.

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31160-ND

Typ 31160-ND
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Explosionssäkert utförande: II 2GD T85°C EEx d IIC T6 ZELM 03 ATEX 0190

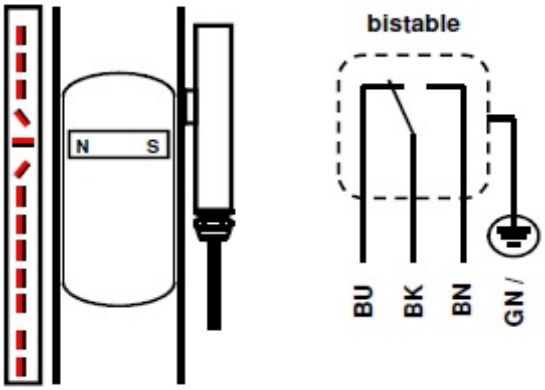

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	31160-ND/3	med 3 meter kabel
	31160-ND/5	med 5 meter kabel
	31160-ND/10	med 10 meter kabel
	31160-ND/20	med 20 meter kabel

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

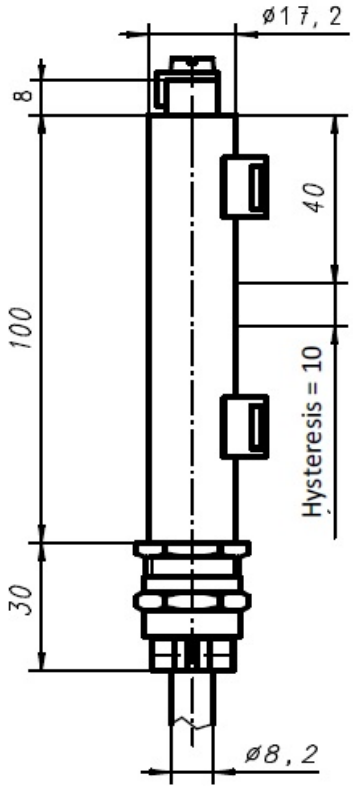

Kontaktfunktion:	SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga:	max. 230V
	max. 1A
	max. 60VA
	max. 60W
Skyddsform:	IP68 (EN 60529)

Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: mässing, förnicklad, 7…9 mm
	Tätning: Perbunan (NBR)
	Kabel: PVC, olje och bensinbeständig, Ø 8,2 mm
	Skärmning: Icke skärmad
	Kabel trådar: 4 x 0,75 mm2 (3 + PE)
	Tråd färger BN (brown) brun, BU (blue) blå,
	BK (black) svart, GN/YE (green/yellow) grön/gul
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C	-50°C...+135°C	-50°C...+100°C	-50°C...+85°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C	-20°C...+80°C	-20°C...+80°C	-20°C...+80°C
Temperaturklass:	T3 (+200°C)	T4 (+135°C)	T5 (+100°C)	T5 (+80°C)

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten
Temperaturklass: specificerad max. yttemperatur

Jordning (potentialutjämning):
Den erforderliga jordningen säkerställes i och med att kontakten är monterad med två st fästsklammer.
Om inte självanivåindikatorn kan tjänstgöra som säker jordning eller att kontakten är fastsatt med endast en klammer, kan en separat jordkabel anslutas till den speciella jordanslutningen på kontakten.

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänlig Klammer

För rör diameter:	Typ 80648
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 84043
57...80 mm	

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter! Anmärkning: Kontakten är underhållsfri. Reparation är förbjuden.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!
För användning i områden med explosivt damm, notera max. mediumtemperatur istället för max. yttemperatur.

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31130-NM

Typ 31130-NM
Magnetisk kontakt
SPST: on-off (brytande/slutande), bistabil
Med kabelgland av mässing

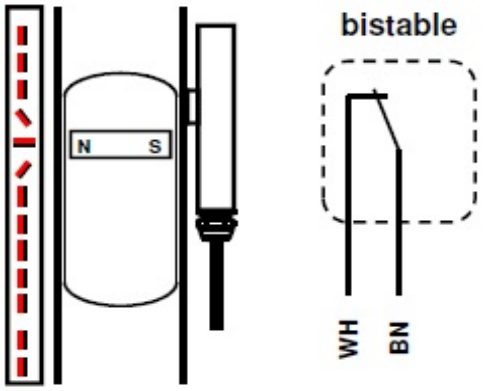

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

Typkoder:	31130-NM/3	med 3 meter kabel
	31130-NM/5	med 5 meter kabel
	31130-NM/10	med 10 meter kabel
	31130-NM/20	med 20 meter kabel

Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga:	max. 250V
	max. 1,3A
	max. 80VA
	max. 80W
Skyddsform:	IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: mässing, förnicklad, 5…10 mm
	Tätning: Perbunan (NBR)
	Kabel: LiYY, grå, Ø 5,8 mm
	Skärmning: Icke skärmad
	Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
	Tråd färger WH (white) vit
	BN (brown) brun
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

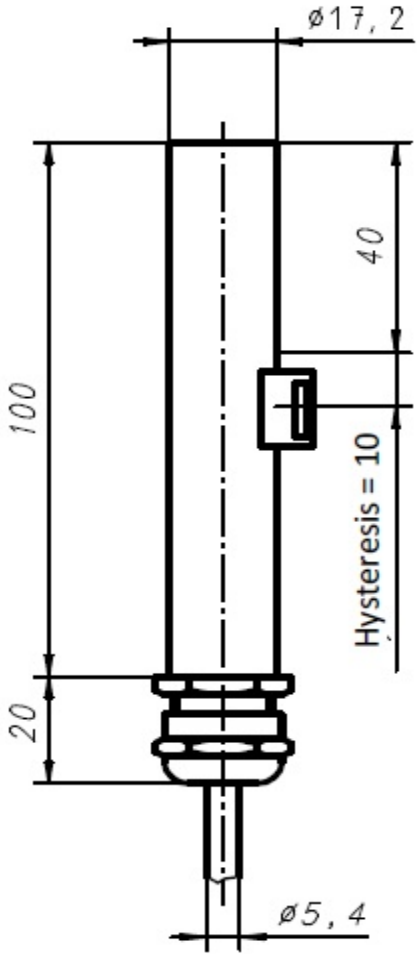

Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31160-NM

Typ 31160-NM
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Med kabelgland av mässing

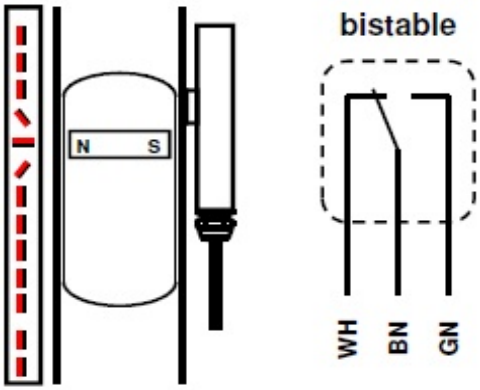

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

Typkoder:	31160-NM/3	med 3 meter kabel
	31160-NM/5	med 5 meter kabel
	31160-NM/10	med 10 meter kabel
	31160-NM/20	med 20 meter kabel

Kontaktfunktion:	SPDT: växlande, bistabil
Brytförmåga:	max. 230V
	max. 1A
	max. 60VA
	max. 60W
Skyddsform:	IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: mässing, förnicklad, 5…10 mm
	Tätning: Perbunan (NBR)
	Kabel: LiYY, grå, Ø 5,8 mm
	Skärmning: Icke skärmad
	Kabel trådar: 3 x 0,75 mm2
	Tråd färger WH (white) vit
	BN (brown) brun, GN (green) grön
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

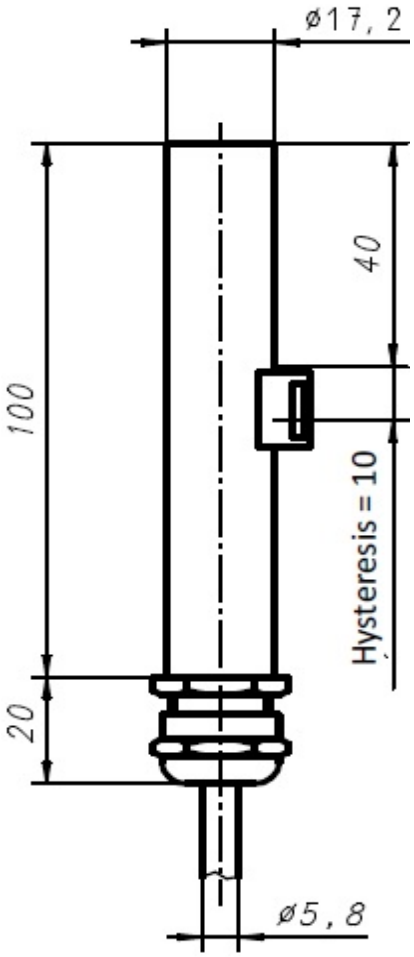

Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Observeras: Denna kontakt är speciellt utvecklad för låg belastning, t.ex. styrsystem, SPS etc.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31130-NS

Typ 31130-NS
Magnetisk kontakt
SPST: on-off, bistabil
Med kabelgland av rostfritt syrafast stål, för högsta kemiska resistens

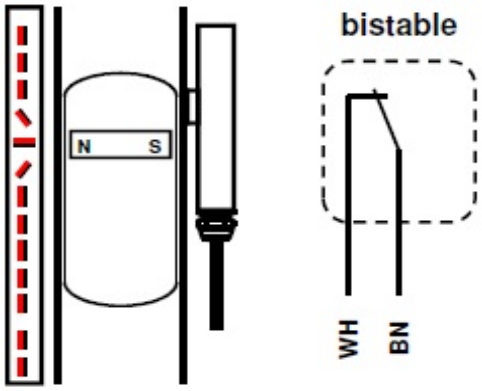

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

Typkoder:	31130-NS/3	med 3 meter kabel
	31130-NS/5	med 5 meter kabel
	31130-NS/10	med 10 meter kabel
	31130-NS/20	med 20 meter kabel

Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga:	max. 250V
	max. 1,3A
	max. 80VA
	max. 80W
Skyddsform:	IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: 1.4436, 5…10 mm
	Tätning: FPM (Viton)
	Kabel: Silikon, Si-SL-O, röd, Ø 5,9 mm
	Skärmning: Icke skärmad
	Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
	Tråd färger WH (white) vit
	BN (brown) brun
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

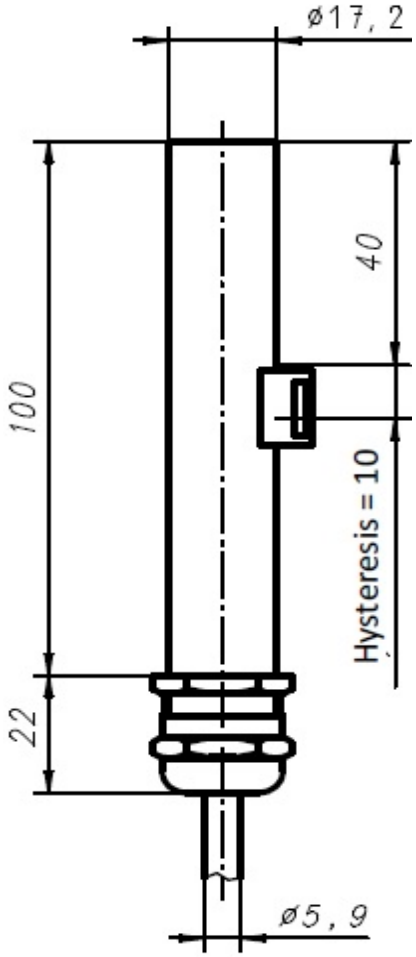

Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31160-NS

Typ 31160-NS
Magnetisk kontakt
SPDT: växlande, bistabil
Med kabelgland av rostfritt syrafast stål, för högsta kemiska resistens

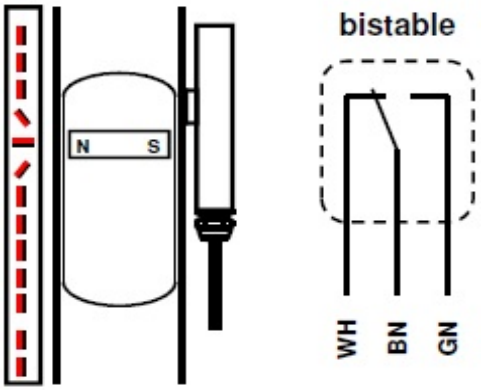

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

Typkoder:	31160-NS/3	med 3 meter kabel
	31160-NS/5	med 5 meter kabel
	31160-NS/10	med 10 meter kabel
	31160-NS/20	med 20 meter kabel

Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil
Brytförmåga:	max. 230V
	max. 1A
	max. 60VA
	max. 60W
Skyddsform:	IP68 - 5 bar (EN 60529)

Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: 1.4436, 5…10 mm
	Tätning: FPM (Viton)
	Kabel: Silikon, Si-SL-O, röd, Ø 6,2 mm
	Skärmning: Icke skärmad
	Kabel trådar: 3 x 0,75 mm2
	Tråd färger WH (white) vit
	BN (brown) brun, GN (green) grön
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text

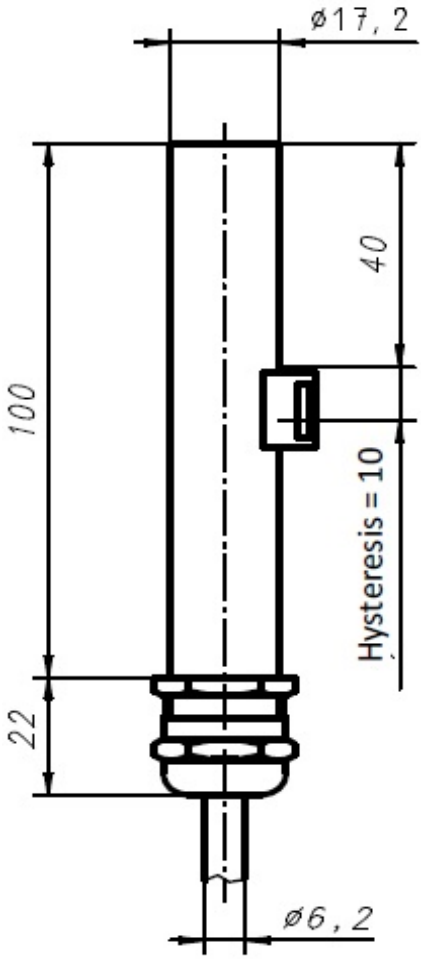

Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31130-NA-NAM

Typ 31130-NA-NAM
Magnetisk kontakt
SPST: on-off, bistabil
Med Namur krets

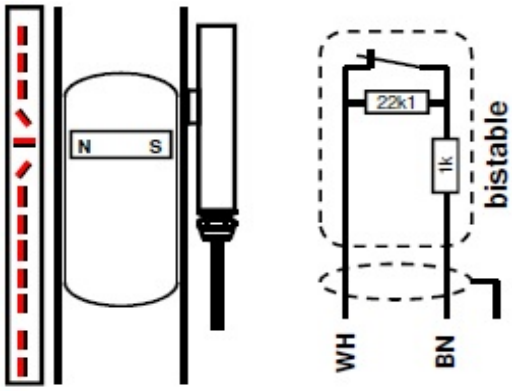

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	31130-NA-NAM/3	med 3 meter kabel
	31130-NA-NAM/5	med 5 meter kabel
	31130-NA-NAM/10	med 10 meter kabel
	31130-NA-NAM/10	med 20 meter kabel

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

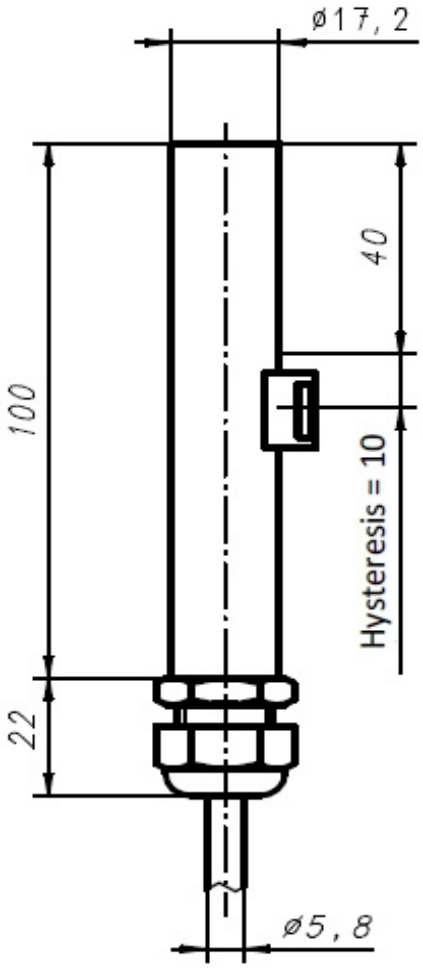

Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil (med Namur - resistor nätverk)
Brytförmåga:	U_i max. 10.6V
	I_i max. 60mA
	P_i max. 200mW
Skyddsform:	IP68 - 10 bar (EN 60529)
Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: PA6, blå, 4...8 mm
	Tätning: Perbunan (NBR)
	Kabel: LiYCY/EB, blå, Ø 5,8 mm (110pF, 0.7µH/m
	Skärmning: skärmad, men inte ansluten
	Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
	Tråd färger WH (white) vit
	BN (brown) brun
	Klisterettikett: Polyester, silver, svart text
Mediumtemperatur:	-50°C...+150°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Enligt EN50020, paragraf 5.4, kontakten räknas som en simpel apparat (EEx ia IIC) och kan användas i explosionsfarliga miljöer. Den är inte typ godkänd enligt regler 94/9/EC.
För utvärdering av NAMUR krets och en kompletterande egensäker drift apparat (Eex ia IIC) rekommenderar vi en kontaktförstärkare från företaget "Stahl" eg. typ 9350-..-..-..
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!

Magnetiska elkontakter
WEKA typ 31130-NW-NAM

Typ 31130-NW-NAM
Magnetisk kontakt
SPST: on-off, bistabil
Med Namur krets, hög temperatur upp till +250°C

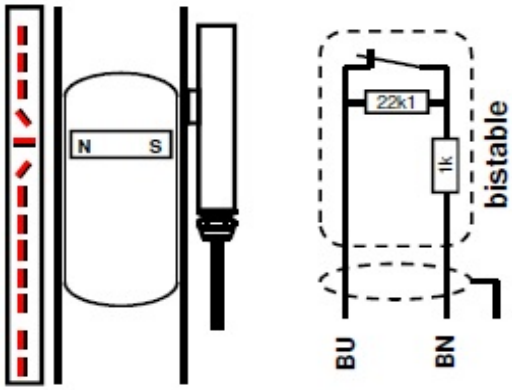

Funktion
Magnetisk kontakt för WEKA visuella nivåindikatorer
Denna kontakt monteras på vätskeståndsröret, diametralt motsatt om visardelen, kabeln pekande nedåt. Flottörens magnet aktiverar reed-kontakten när vätskan i vätskeståndsröret når nivån. Kontaktfunktionen är vändbar genom att montera kontakten intill visardelen eller alternativt att vända kontakten upp och ned med kabeln pekande uppåt.

Typkoder:	31130-NW-NAM/3	med 3 meter kabel
	31130-NW-NAM/5	med 5 meter kabel
	31130-NW-NAM/10	med 10 meter kabel
	31130-NW-NAM/10	med 20 meter kabel

- Monterad på motsatta sidan om visardelen.
- Kabeln pekandes nedåt

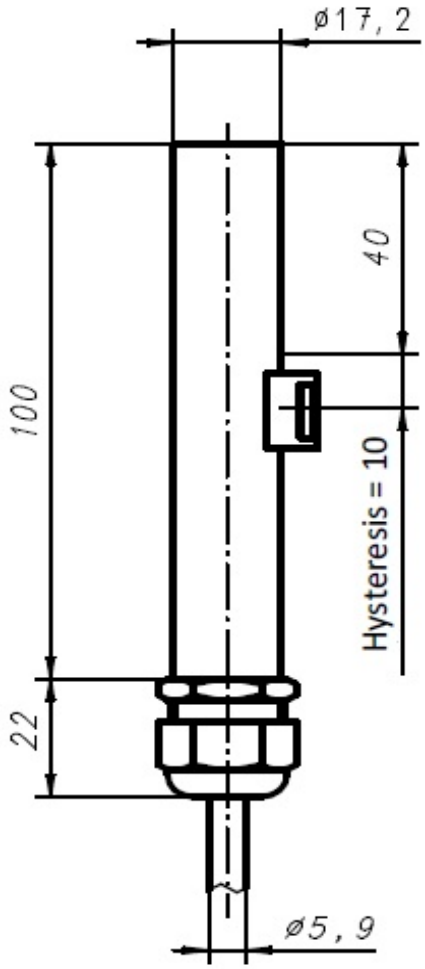

Kontaktfunktion:	SPST: on-off, bistabil (med Namur - resistor nätverk)
Brytförmåga:	U_i max. 10.6V
	I_i max. 60mA
	P_i max. 200mW
Skyddsform:	IP68 (EN 60529)

Material	Hus: Rostfritt syrafast stål 316 / 316L
	Kabelgland: mässing, förnicklad, 5…10 mm
	Tätning: FKM (viton) / Fluorelastomer
	Kabel: Silikon, Si-SL-O, röd, Ø 5,9mm
	Skärmning: icke skärmad
	Kabel trådar: 2 x 0,75 mm2
	Tråd färger BU (blue) blå
	BN (brown) brun
	Klisterettikett: Aluminium, silver, svart text

Mediumtemperatur:	-50°C...+250°C
Omgivningstemperatur:	-20°C...+80°C

Mediumtemperatur är vätskans temperatur i vätskeståndsröret
Omgivningstemperatur är luftens temperatur runt om kontakten

Fixering (klammer) av kontakter
- Vid order tillsammans med nivåindikator ingår fixering i leveransen.
- Om fixering beställs separat, vänligen ange diameter på vätskeståndsröret

För rör diameter:	Klammer
30...40 mm och 40...57 mm	Typ 80648
57...80 mm	Typ 84043

Övrigt:
Enligt EN50020, paragraf 5.4, kontakten räknas som en simpel apparat (EEx ia IIC) och kan användas i explosionsfarliga miljöer. Den är inte typ godkänd enligt regler 94/9/EC.
För utvärdering av NAMUR krets och en kompletterande egensäker drift apparat (Eex ia IIC) rekommenderar vi en kontaktförstärkare från företaget "Stahl" eg. typ 9350-..-..-..
Vänligen notera säkerhetsföreskrifter!
Anmärkning: Kontakten är underhållsfri.
Överskrids den tillåtna brytförmågan kan detta förstöra kontakten!