


Synglas, runda DIN7080 - Borosilikatglas

Synglas, runda DIN7080 - Borosilikatglas

- Specialhärdat, slipad, polerad.
- För kompressiv belastning med temperatur upp till +280°C, utan begränsning för låga temperaturområden.
- Andra mått , material , högtemperaturutförande på begäran.

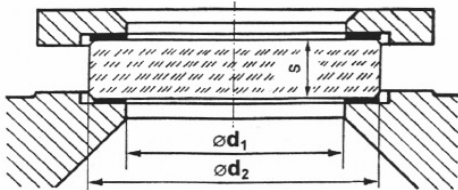

STANDARD SYNGLAS


Mått Ø d ₂ x s (mm)	Synmått Ø d ₁ (mm)	Arbetstryck Max (bar)	Mått Ø d ₂ x s (mm)	Synmått Ø d ₁ (mm)	Arbetstryck Max (bar)	Mått Ø d ₂ x s (mm)	Synmått Ø d ₁ (mm)	Arbetstryck Max (bar)
24 x 10	15	150	70 x 12	55	16	125 x 15 *	100	10
30 x 12	20	150	70 x 15	55	25	125 x 20 *	100	16
30 x 15	20	200	75 x 12	60	16	125 x 25 *	100	25
33 x 14	23	150	80 x 10	65	10	125 x 30	100	40
34 x 17	24	200	80 x 12 *	65	16	130 x 15	105	10
35 x 7	25	25	80 x 15 *	65	25	135 x 15	110	8
40 x 10	30	40	80 x 20 *	65	40	135 x 25 *	110	25
40 x 12	30	50	86 x 12*	68	10	140 x 15	115	8
44 x 10	31	40	90 x 10	70	8	150 x 10	125	2
44 x 12	31	50	92 x 10	72	8	150 x 15	125	8
45 x 10 *	32	40	94 x 12	74	10	150 x 20 *	125	10
45 x 12 *	32	50	95 x 10	75	6	150 x 25 *	125	16
50 x 10 *	35	25	95 x 15	75	16	150 x 30 *	125	25
50 x 12 *	35	40	100 x 10	80	7	160 x 20	135	12
55 x 6,5	40	6	100 x 12	80	10	170 x 15	145	5
55 x 10	40	25	100 x 15 *	80	16	170 x 20	145	10
60 x 10 *	45	16	100 x 20 *	80	25	175 x 20	150	10
60 x 12 *	45	25	100 x 25 *	80	40	175 x 25 *	150	16
60 x 15 *	45	40	105 x 15	85	16	175 x 30 *	150	25
60 x 20	45	95	110 x 20	85	25	200 x 20 *	175	8
63 x 10 *	48	16	113 x 15	88	10	200 x 25 *	175	10
63 x 12	48	25	115 x 15	90	10	200 x 30	175	16
63 x 15 *	48	40	120 x 10	95	4	210 x 25	185	10
65 x 10	50	12	120 x 15	95	10	250 x 20	225	4
65 x 15	50	40	120 x 18	95	16	250 x 25 *	225	8
						250 x 30*	225	10
						265 x 30	240	8

* DIN-mått

TÄTNINGAR FÖR SYNGLAS



- En tätning mot mediumsidan och en kompenserande tätning på locksidan är nödvändig.
- Asbestfri fiber Klingsil C4400, Grafit , PTFE , Viton, Silikon , EPDM, Mica shield , TFM , Hostaflon, Gylon
- Andra material, mått och utföranden mot förfrågan.



Mått (mm)

Ø d ₂	Ø d ₁
45	32
63	48
80	65
100	80
125	100
150	125
175	150
200	175
250	225