

Synglas, runda

DIN8902 - Soda lime glas


Synglas, runda

DIN8902 - Soda lime glas

- Specialhärdat, slipad, polerad.
- För kompressiv belastning med temperatur upp till +150°C, utan begränsning för låga temperaturområden.

Tätningar

- En tätning mot mediumsidan och en kompenserande tätning på locksidan är nödvändig.
- Andra mått , material , högtemperaturutförande på begäran.

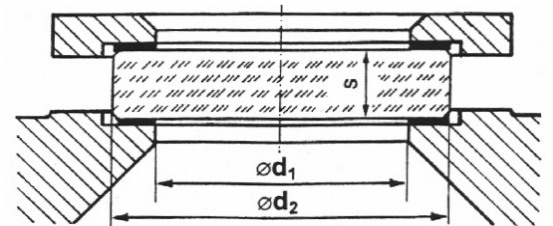

STANDARD SYNGLAS

| Mått Ø d ₂ x s (mm) | Synmått Ø d ₁ (mm) | Arbetstryck Max bar |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 45 x 10 | 32 | 40 |
| 63 x 10 | 48 | 16 |
| 80 x 12 | 65 | 16 |
| 100 x 15 | 80 | 16 |
| 125 x 15 | 100 | 10 |
| 125 x 20 | 100 | 16 |
| 150 x 15 | 125 | 8 |
| 150 x 20 | 125 | 10 |
| 150 x 25 | 125 | 16 |
| 175 x 20 | 150 | 10 |
| 175 x 25 | 150 | 16 |
| 200 x 20 | 175 | 8 |
| 200 x 25 | 175 | 10 |
| 250 x 20 | 225 | 4 |
| 250 x 25 | 225 | 8 |

TÄTNINGAR FÖR SYNGLAS

| Mått (mm) | |
|------------------|------------------|
| Ø d ₂ | Ø d ₁ |
| 45 | 32 |
| 63 | 48 |
| 80 | 65 |
| 100 | 80 |
| 125 | 100 |
| 150 | 125 |
| 175 | 150 |
| 200 | 175 |
| 250 | 225 |

MATERIAL

- Asbestfri fiber (eg. Klingsil C4400)
- Grafit
- PTFE
- Viton
- Silikon
- EPDM
- Mica shield
- TFM
- Hostaflo
- Gylon

