

Synglas

KLA16-BF120 / 119 / 118

Synglas

KLA16-BF120 PN10/16

KLA16-BF119 PN6

KLA16-BF118 PN2,5

Användningsområden

För observation av t.ex. nivå inuti slutna behållare som tryckkärl, tankar, silo etc.

Beskrivning

Komplett synglas med svetsfläns, lockfläns, glasplatta, tätningar, skruvar och muttrar

För insvetsning direkt mot tank

Enligt DIN 28120

Tryck och temperatur

Max 10 eller 16 bar

Max 6 bar

Max 2,5 bar

Max temperatur +150°C eller +280°C

Material

Svetsfläns och lockfläns:

- Kolstål RSt 37-2
- Kolstål HII
- Rostfritt syrafast stål 1.4571
- Rostfritt syrafast stål 1.4541

Glasplatta:

- Soda Lime glas DIN 8902 Tmax +150°C
- Borosilikat glas DIN 7080 Tmax +280°C

Tätning:

- Asbestfri
- Viton
- Silikon
- EPDM
- PTFE

Skruv DIN 938 och Mutter DIN 934:


- Stål 5.6 galvaniserade
- Rostfritt stål A2-70
- Rostfritt syrafast stål A4-70

Option

- Synglas med vindrutetorkare
- Sprutmunstykke för rengöring
- Dubbla glas
- Synglas med lysanordning (lampa)
- Linat utförande typ B enligt DIN 28120
- Med o-ring tätning (för vakuum)
- Specialutförande enligt kundönskemål


Certifikat

- EN 10204-2.1 (option)
- EN 10204-3.1 (option)



Synglas

KLA16-BF120 / 119 / 118

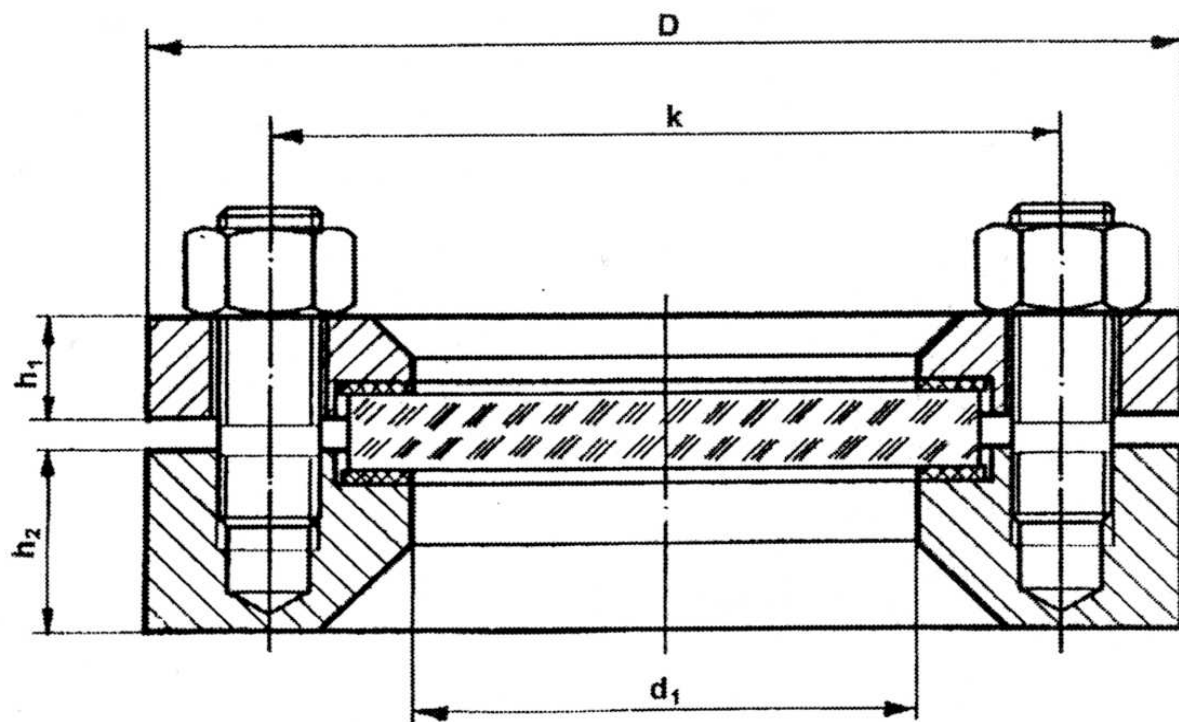

KLA16-BF120 PN10/PN16

DN	PN	d1	d3	s	D	k	h1	h2	Skrugar
25	10/16	48	63	10	115	85	16	25	4x M12
40	10/16	65	80	12	150	110	16	30	4x M16
50	10/16	80	100	15	165	125	16	30	4x M16
80	10/16	100	125	15/20	200	160	20	30	8x M16
100	10/16	125	150	20/25	220	180	22	30	8x M16
125	10/16	150	175	20/25	250	210	25	30	8x M16
150	10/16	175	200	25/30	285	240	30	36	8x M20
200	10	225	250	30	340	295	35	36	8x M20

KLA16-BF119 PN6

DN	PN	d1	d3	s	D	k	h1	h2	Skrugar
50	6	80	100	15	165	125	16	30	4x M16
80	6	100	125	15	200	160	18	30	4x M16
100	6	125	150	15	220	180	18	30	8x M16
125	6	150	175	20	250	210	18	30	8x M16
150	6	175	200	20	285	240	18	30	8x M20
200	6	225	250	25	340	295	20	30	8x M20

KLA16-BF118 PN2,5

DN	PN	d1	d3	s	D	k	h1	h2	Skrugar
50	2.5	80	100	10	150	125	12	24	4x M12
80	2.5	100	125	15	175	150	14	24	4x M12
100	2.5	125	150	15	200	175	14	24	4x M16
125	2.5	150	175	15	220	195	16	24	8x M12
150	2.5	175	200	15	250	220	16	24	8x M12
200	2.5	225	250	19	300	275	16	24	8x M12