

Synglas

KLA16-BF220

Synglas

KLA16-BF220

- Rektangulär form
- För insvetsning mot tank

Beskrivning

Rektangulärt synglas med ram för insvetsning direkt mot tank.
För visuell indikering av vätskenivå.
För tankar, kärl, silos.

Driftdata

Temperatur max +280°C
Arbetsstryck max 16 bar

Material

Svetsram av rostfritt syrafast stål 1.4571 eller kolstål RSt 37-2
Lock av rostfritt syrafast stål 1.4571 eller kolstål RSt 37-2
Skrubar DIN 912 -A4-70 eller 8.8 förz.
Synglas Borosilikatglas DIN 7081, reflex
Tätningar Asbestfri, andra material på begäran

Specialutförande

Finns mot förfrågan

Montageinstruktion

Efter insvetsning, vänligen kontrollera om tätningsytorna är plana, vidta åtgärder om nödvändigt.

Exempel för beställning




Typ KLA16-BF220-SS+KS
Synglas, rektangulärt
Svetsram 1.4571
Lock RSt 37-2
Skrubar 8.8 förz.
Synglas Borosilikat DIN 7081, reflex
Tätning asbestfri Aramidfaser

MATERIAL	utf:	-SS	-SS+KS	-KS
Svetsram		1.4571	1.4571	*RSt 37-2
Lock		1.4571	*RSt 37-2	*RSt 37-2
Skrubar DIN 912		A4-70	8.8 förz.	8.8 förz.
Synglas		Borosilikat glass DIN 7081 - reflex (transparent på begäran)		
Tätning		Aramidfaser (andra material mot förfrågan)		

*RSt 37-2: S235JRG2

MÅTTUPPGIFTER

Totallängd	170	220	250	310	370	500	620	740	930
Synlängd	120	170	200	260	320	450	570	690	880
Synstörning	-	-	-	-	-	50	50	50	2 x 50
Antal skruvar	8	10	12	14	16	24	28	32	42
Antal synglas	1	1	1	1	1	2	2	2	3
Vikt kg	3	4	4.5	5	6.5	9	11	13	16

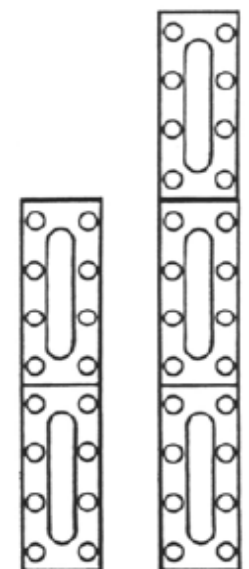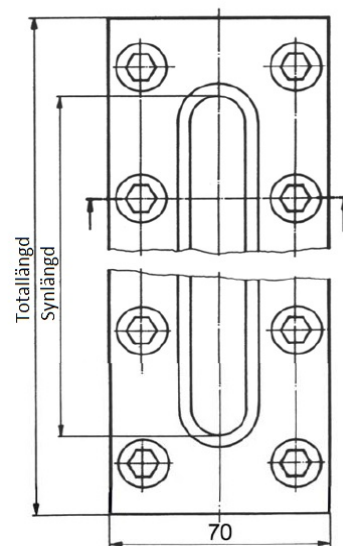

längd
500-740

längd
930