

Kilslidventil

KLA-034-PN40

Kilslidventil

KLA-034 PN40 DN15 - DN50

Med flänsar

Beskrivning

Kilslidventil metalliskt tätande
Flänsar DIN EN 1092-1 PN10-40
Bygglängd DN15-DN40 enligt EN 558-1 serie 1
Bygglängd DN50 enligt EN 558-1 serie 26
Fullt genomlopp
O.S.&Y. (Outside Screw & Yoke)
Utvändig spindelgänga
Med bygel
Stigande spindel
Fastliggande ratt

Manöverdon

Handratt (standard)
Kättinghjul (option)
Elektriskt manöverdon (option)

Material

Hus av kolstål P250GH
Tätningssytor av rostfritt stål

Temperaturområde

Medium -10°C upp till 400°C
Relation arbetstemperatur och arbetstryck
200°C - 30,2 bar
300°C - 25,8 bar
400°C - 23,1 bar

Användningsområden

För icke aggressiva vätskor, gaser, ånga, vatten.
DIN EN 1092 standard fastställer tillåtet arbetstryck i relation till temperatur

Provning

Kilslidventilen provtrycks med kallt vatten:
Öppen ventil: Nominellt tryck (PN) x 1,5
Stängd ventil: Nominellt tryck (PN)

Certifikat, intyg och märkning


CE-märkt enligt 97/23/EG (PED) deklaration om överensstämmande
Ventilen är märkt med storlek, tryckklass och material
Materialcertifikat EN10204-3.1 (option)

Montageanvisning

Horisontell rörledning: 0 - 60° från vertikal uppåtriktad spindel. Vertikal rörledning: valfritt läge.

Underhåll och reservdelar

För att undvika läckage i packboxen bör man strax efter driftstart kontrollera glandens anspänning och efterdra vid behov. Vid behov skall spindelbussingen eftersmörjas med fett för härför avsedd smörjnippel.

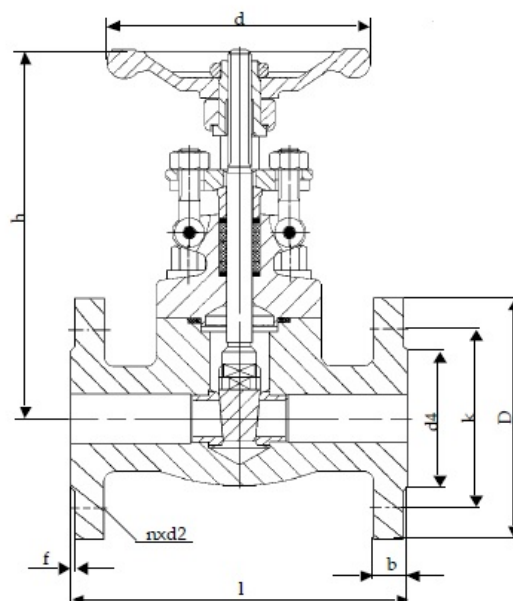

MÅTTUPPGIFTER

DN	D	d4	d	l	h	n	d2	b	f	kg
15	95	45	100	130	135	4	14	16	2	3.5
20	105	58	100	150	140	4	14	18	2	4.5
25	115	68	125	160	165	4	14	18	2	6.5
32	140	78	160	180	195	4	18	18	2	9.5
40	150	88	160	200	210	4	18	18	3	12
50	165	102	180	250	250	4	18	20	3	17

MATERIAL

Hus	P250GH
Säte	13% Cr
Kilslid	X12Cr13
Överdel	P250GH
Spindel	X12Cr13
Tätning	Grafit/rostfritt stål
Packning	Grafit
Sexkantsskruv	24CrMo5
Sexkantsmutter	Ck35