


Kägelventil KLA-AB3010

Kägelventil KLA-AB3010

- Tryckklass PN16
- Storlek 1/4" - 2" invändig gänga
- Rostfritt stål

Beskrivning

Kägelventil med rakt säte, stigande spindel
Ventilhus i skruvat tvådelat utförande
Rostfritt syrafast stål med metallisk tätning
Med handratt
Invändig gänga DIN 2999
Temperaturområde -30 till +200°C
Arbetsstryck nästan vakuum upp till max 16 bar

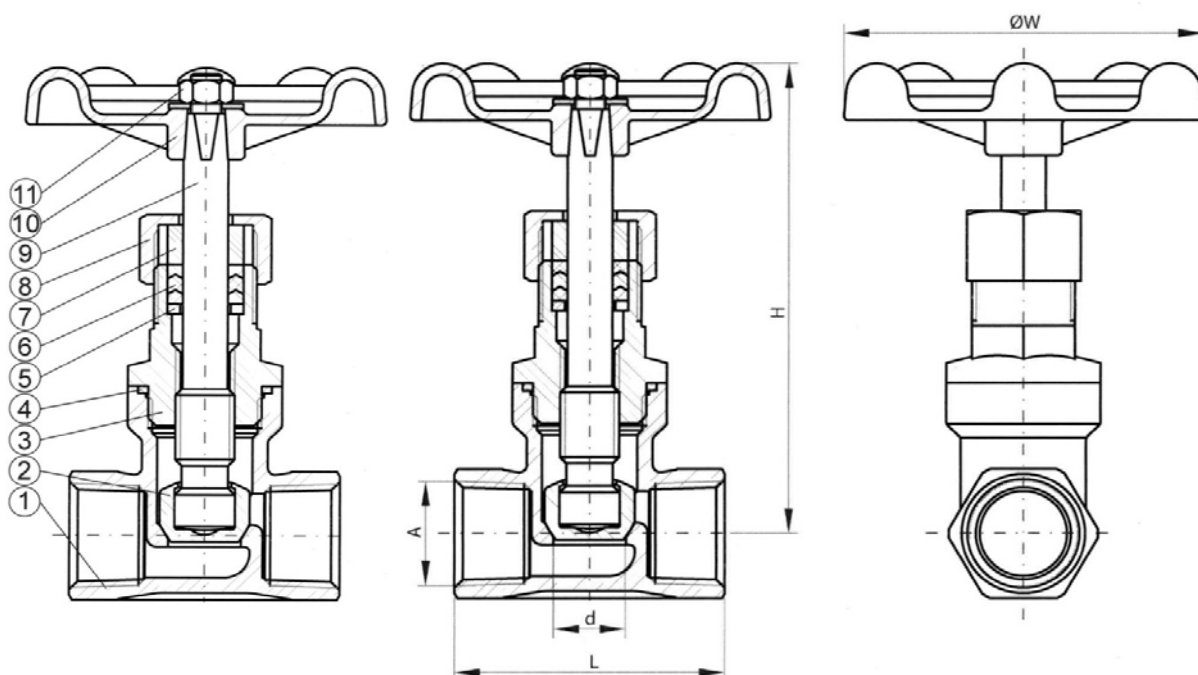

MATERIAL

Pos	Benämning	Material
1	Hus	Rostfritt syrafast stål 1.4408
2	Kägla	Rostfritt syrafast stål 1.4408
3	Överdel	Rostfritt syrafast stål 1.4408
4	Tätning	PTFE
5	Packningsring	Rostfritt stål 1.4301
6	Packning	PTFE
7	Gland	Rostfritt stål 1.4301
8	Packboxmutter	Rostfritt syrafast stål 1.4408
9	Spindel	Rostfritt syrafast stål 1.4401
10	Handratt	Aluminium
11	Låsmutter för handrat	Rostfritt stål 1.4301

MÅTTUPPGIFTER

DN	A "	d mm	L mm	H mm	H1 mm	W mm	Vikt kg
8	1/4"	13.6	52	95	106	70	0.35
10	3/8"	13.6	52	95	106	70	0.35
15	1/2"	13.6	52	95	106	70	0.35
20	1"	17.6	66	100	114	80	0.5
25	1"	22.6	76	110	127	80	0.7
32	1 1/4"	29.6	86	130	150	90	1
40	1 1/2"	30.6	94	130	154	100	1.3
50	2"	42.6	118	139	170	100	2.1