

Redcerventil KLA-DRV800

Reducerventil KLA-DRV800

- Rostfritt syrafast stål
- Storlek DN15 - DN50
- Processanslutning flänsar
- Kvs-värde (m³/h) 2,9 - 13

Användningsområden


Lämplig för aggressivt vatten och aggressiva andra vätskor, tryckluft, kväve och andra gaser som inte angriper ingående material. Inte lämplig för ånga! Max arbetstemperatur +190°C.

Beskrivning


- Flänsar enligt DIN EN 1092 PN40
- Med integrerat filter
- Utbytbara innerdelar
- Tryckavlastande ensättes ventil
- Dubbelsidig G1/4" manometeranslutning
- Styrelement med membran eller kolv
- Montageläge valfritt, överdelen vertikalt uppåt rekommenderas
- CE: PED 97/23/EC kat. 1
- Min. tryckdifferens inloppstryck / utloppstryck ca 1 bar
- Andra utföranden invändig gänga ISO 228, NPT eller flänsar enligt ANSI

Egenskaper

För optimal justering till individuella ändamål kan ett urval av regulatorer för olika tryckområden (lågtryck, högtryck och normaltryck) erbjudas. Tack vare den integrerade inloppstryckavlastningen kan ett konstant utloppstryck alltid åstadkommas, även vid starkt fluktuerande inloppstryck. Alla reglerkomponenter inklusive det integrerade filtret är samlat i en patron som gör det enkelt att rengöra eller byta ut utan att behöva demontera hela ventilen. En avancerad, flödesoptimerad konstruktion tillåter ett högt flöde kombinerat med en kompakt design utan stigande spindel. Ventilhuset är utförd med elektropolerad yta.

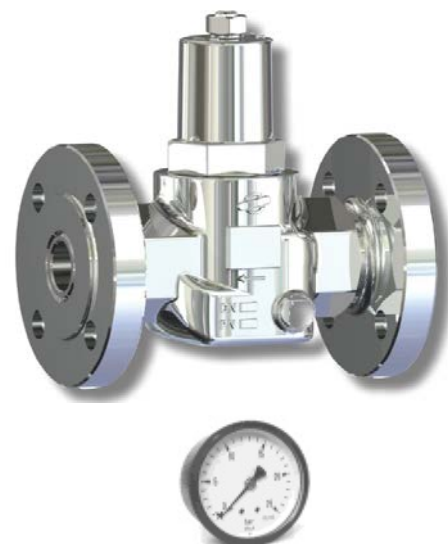

Option inkl. manometer

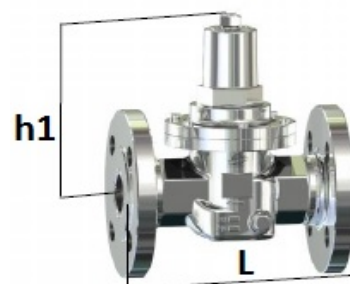

MATERIAL										
Hus	Överdel	Flänsar	Innerdelar	Membran	Styrkolv	Tätningar				
1.4408	1.4408	1.4571	1.4404	Viton FPM / FKM	1.4404	Viton FPM / FKM				
Typ	Ingångs-tryck P1 (bar)	Utgångs-tryck P2 (bar)	Storlek	DN	15	20	25	32	40	50
			Bygglängd	L	130	150	160	180	200	230
			Diameter fläns		95	105	115	140	150	165
			Kvs-värde	m3/h	2.9	3.9	5.4	6.1	9	13
KLA-DRV802 med membran	25	1,5 - 6	Bygghöjd Vikt	h1 kg	118 2.83	118 3.57	118 4.76	118 6.1	219 9.69	219 11.47
KLA-DRV808 med membran	25	1,5 - 10	Bygghöjd Vikt	h1 kg	118 2.83	118 3.57	118 4.86	118 6.13	219 9.83	219 11.61
KLA-DRV850 med membran	25	0,2 - 2	Bygghöjd Vikt	h1 kg	137 3.18	137 3.93	150 5.88	150 7.29	269 13.65	269 15.43
KLA-DRV872 med membran	25	0,5 - 4	Bygghöjd Vikt	h1 kg	118 2.83	118 3.57	118 4.76	118 6.1	219 9.69	219 11.47
KLA-DRV878 med membran	25	0,5 - 9	Bygghöjd Vikt	h1 kg	118 2.83	118 3.57	118 4.76	118 6.1	219 9.69	219 11.47
KLA-DRV824 med kolv	40	1,5 - 12	Bygghöjd Vikt	h1 kg	136 3.09	136 3.87	137 5.23	137 6.92	247 11.18	247 12.96
KLA-DRV825 med kolv	40	2,0 - 20	Bygghöjd Vikt	h1 kg	136 3.17	136 3.92	137 5.28	137 6.62	247 11.23	247 13.01