

Flottörventil KLA-SV45

Flottörventil KLA-SV45

Rostfritt stål
För små vattenbehållare
Max 10 bar
Max +180°C

Användningsområden

Fyllning eller nivåreglering av små vattenbehållare, cisterner, dammar etc.

Lämplig för vatten och andra klibbande vätskor som inte angriper ingående material.

Beskrivning

Anslutning utvändig gänga DIN ISO 228

Arbetstryck max 10 bar g

Temperatur max +180°C

Ventilsätet är utbytbart

Genom förskruvningen för flottören på flottörstången kan exakt vätskenivå justeras enligt önskemål

Material

Hus rostfritt syrafast stål 1.4571

Innerdelar rostfritt syrafast stål 1.4571

Lock rostfritt syrafast stål 1.4571

Stång rostfritt syrafast stål 1.4571 (5 x 5 mm)

Tätning Viton

Flottörer


A : 000 831 av Plast PE-HD: Kula D 90 mm

B : 000 800 av Koppar :D96 x 84 mm

D : 000 841 av Rostfritt syrafast stål V4A: Kula D 95 mm

Måttuppgifter

Storlek	DN	10	15	20
Anslutning	G	3/8"	1/2"	3/4"
Byggmått	a	398	398	398
	b	56	56	56
	c	25	25	25
Vikt	kg	0.5	0.5	0.5

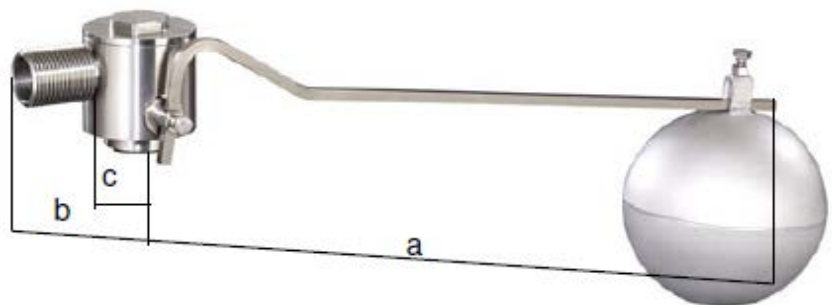



Flottörventil

KLA-SV45

Flottörventil

KLA-SV45

Kapacitet flöde

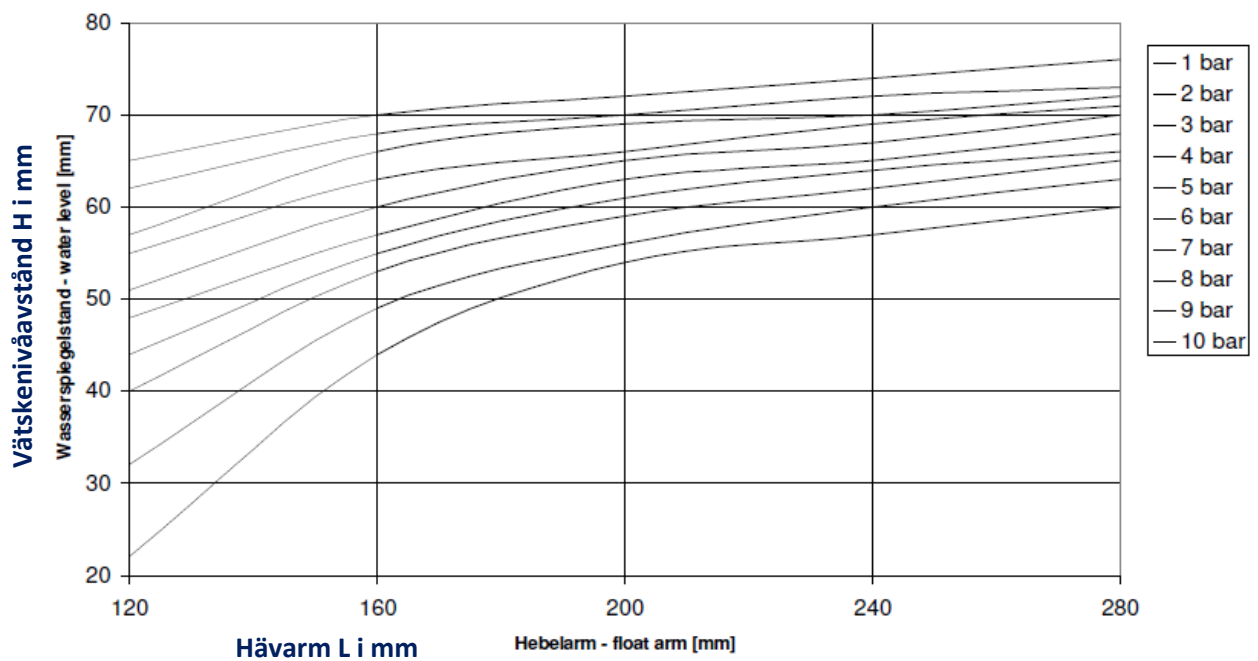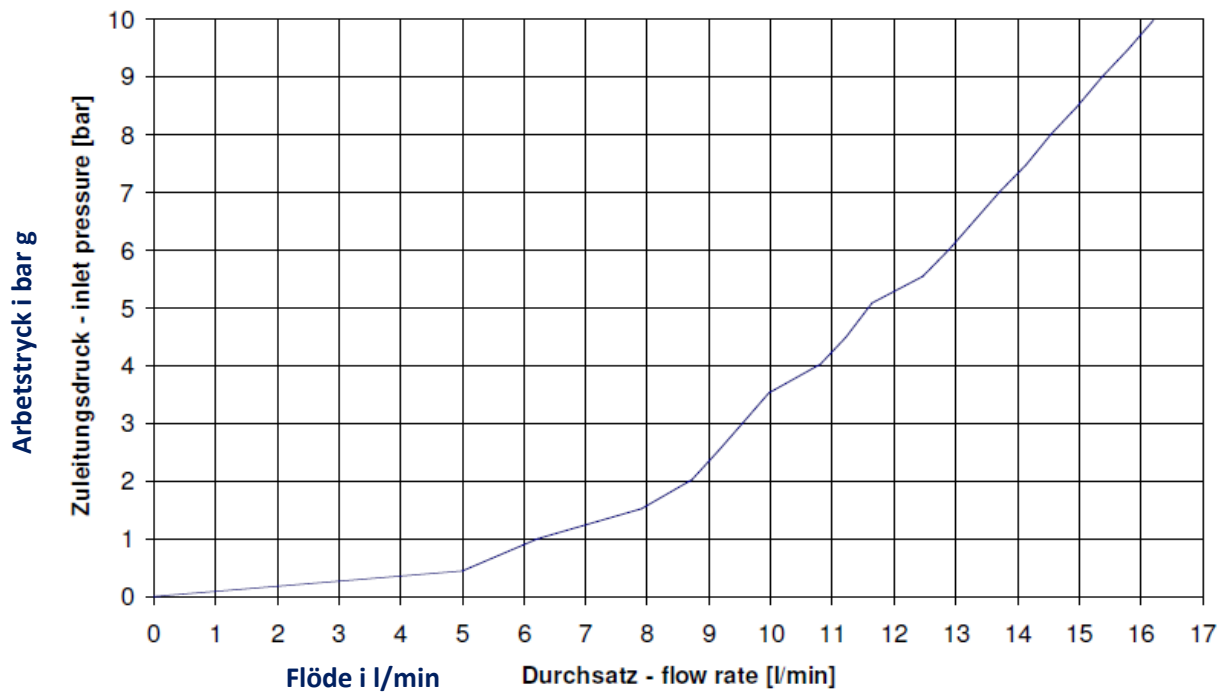

Justering av vätskenivå