


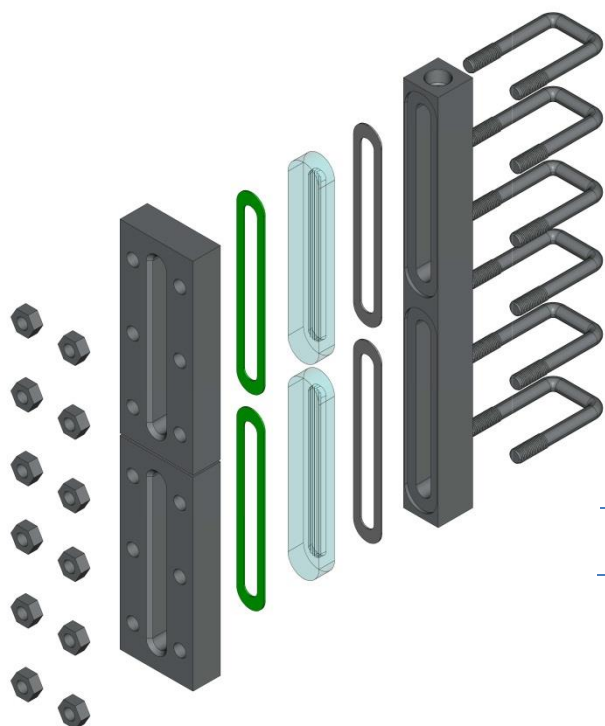

Klinger R160: Nivåställ reflex för ånga och processapplikationer
Lämplig för avstängningsventiler:

Mjuktätande avstängningsventiler
Modell D (med packning)
eller modell DG (med nipplar).

Metalltätande ventiler, RAV 956
(med nipplar) eller RAV 957
(roterbar) utvändigt gängad.
Finns även med modell
RAV 946/947, med invändig gänga

Klinger R160: reflex level gauge
for steam and process applications,
Suitable for shut-off fittings:

Soft sealed gauges cocks, model
D (with packing) or model DG
DG (with nipples).

Metal-to-metal sealed valves, RAV
956 (with nipples) or RAV 957
(rotatable), outside screwed types.
Available also models RAV 946/947,
Inside screwed types.

Tryck och temperatur	Working conditions	
	P max	T max
Ånga/steam (D)	32 bar	239°
Process/process (DG-RAV)	PN 160/ ANSI 900	400°C

Klinger materialkoder	Klinger material codes
FS/H: Mediaberörda delar i kolstål	FS/H: components in carbon steel
M/H: Mediaberörda delar i AISI316	M/H: components in contact with media in AISI 316
M: Alla delar i AISI 316	M: all components in AISI 316
(*) Andra material mot förfrågan	(*) Other materials on request

Tillbehör	Accessories
Dränerings- och avluftsventiler	Drain/vent cocks
Extern värme eller kylning	External heating or cooling
Frostskydd	Non-frosting block
Graderad skala	Graduated scale

Enligt PED 2014/68/UE om tillämpligt
Compliance to PED 2014/68/UE when applicable

Enligt ATEX 2014/34/UE mot förfrågan
Compliance to ATEX 2014/34/UE upon request

Design och dimensioner kan ändras utan
förhandsinformation

Design and dimensions could be subject to
modification without notice





KLINGER®
trusted. worldwide.

Nivåställ reflex
Reflex Level Gauge

R 160-D
R 160-DG
R 160-RAV 956/946
R 160-RAV 957/947

PN 160 ANSI 900

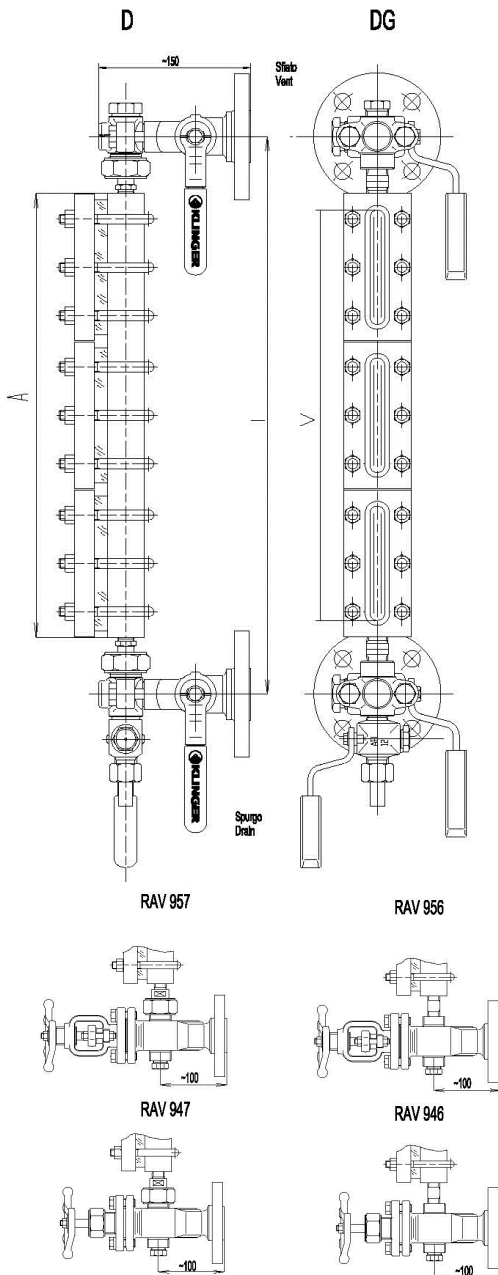

Storlek	Längd hus	Visnings-längd (V)	Ca. Vikt	Minimum avstånd center till center (mm) (I) Minimum center to center distance (mm) (I)			
Size	Body length	Sight length (V)	Approx weight	D	DG	RAV 956 RAV 946	RAV 957 RAV 947
	A	A-35	Kg	A+102	A+62	A+97	A+137
I	128	93	3,3	230	190	225	265
II	153	118	3,7	255	215	250	290
III	178	143	4,3	280	240	275	315
IV	203	168	4,9	305	265	300	340
V	233	198	5,6	335	295	330	370
VI	263	228	6,3	365	325	360	400
VII	293	258	7,0	395	355	390	430
VIII	333	298	8,0	435	395	430	470
IX	353	318	8,4	455	415	450	490
2 x IV	408	373	9,9	510	470	505	545
2 x V	468	433	11,5	570	530	565	605
2 x VI	528	493	12,8	630	590	626	665
2 x VII	588	553	14,3	690	650	685	725
2 x VIII	668	633	16,3	770	730	765	805
2 x IX	708	673	17,1	810	770	805	845
3 x VI	793	758	19,2	895	855	890	930
3 x VII	833	848	21,5	985	945	980	1020
3 x VIII	1003	968	24,4	1105	1065	1100	1140
3 x IX	1063	1028	25,6	1165	1125	1160	1200
4 x VII	1178	1143	28,6	1280	1240	1275	1315
4 x VIII	1338	1303	32,5	1440	1400	1435	1475
4 x IX	1418	1383	34,2	1520	1480	1515	1555
5 x VII	1473	1438	35,8	1575	1535	1570	1610
5 x VIII	1673	1638	40,7	1775	1735	1770	1810
5 x IX	1773	1738	42,8	1875	1835	1870	1910
6 x VIII	2008	1973	48,8	2110	2070	2105	2145
6 x IX	2128	2093	51,3	2230	2190	2225	2265
7 x VIII	2343	2308	56,9	2445	2405	2440	2480
7 x IX	2483	2448	59,9	2585	2545	2580	2620

	Delar - Parts	Material - Materials*		
		FS/H	M/H	M
1	Hus/level gauge body	ASTM A 105	AISI 316	AISI 316
2	Yttre hölje/cover	ASTM A 105	ASTM A 105	AISI 316
3	Tätning/sealing gasket	GRAPHITE PDM	GRAPHITE PDM	GRAPHITE PDM
4	Packning/cushion joint	KLINGERSIL	KLINGERSIL	KLINGERSIL
5	Glas "B" / glass "B"	BOROSILICATE	BOROSILICATE	BOROSILICATE
6	Bultar/bolts	B 7	B 7	B 8
7	Muttrar/Nuts	2 H	2 H	8 M

Klinger Sweden AB
Kontovägen 3
SE-17562 Järfälla nSverige
Tel. +46 (0)10 1998700
Fax. +46 (0)8 7392130
www.klinger.se