

Klinger UOT : Nivåställ transparent för medier med låg kokpunkt. Lämplig för avstängningsventiler:


Mjuktätande modell DG (med nipplar).

Metalltätande ventiler, RAV 956 (med nipplar) eller RAV 957 utvändigt gängad.
 Finns även med modell RAV 946/947, med invändig gänga.

Klinger UOT: transparent level gauge for media with low boiling point, suitable for shut-off fittings:

Soft sealed gauges cocks, model DG (with nipples).

Metal-to-metal sealed valves, RAV 956 (with nipples) or RAV 957 (rotatable), outside screwed types.
 Available also models RAV 946/947, inside screwed types.

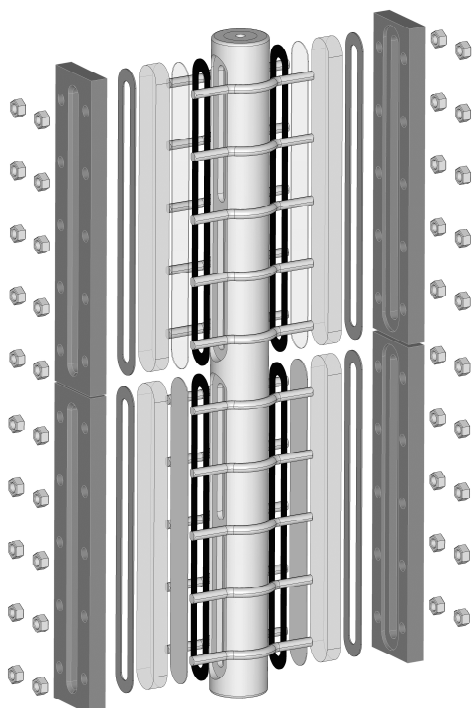

Tryck och temperatur

Working conditions

	P max	T max
Process/process (DG-RAV)	PN 63/ANSI400	400°C

Klinger materialkoder

Klinger material-codes

FS/H: Mediaberörda delar i kolstål
 M/H: Mediaberörda delar i AISI316
 M: Alla delar i AISI 316
 (*) Andra material mot förfrågan

FS/H: components in carbon steel
 M/H: components in contact with media in St. Steel
 M: all components in St. Steel
 (*) Other materials on request

Tillbehör

Accessories

Dränerings- och avluftsventiler
 Extern värme eller kylning
 Frostskydd
 Graderad skala
 Belysning
 Lamell typ Mica eller Kel-f

Drain/vent cocks
 External heating or cooling
 Non-frosting block
 Graduated scale
 Illuminator
 Mica or Kel-shields



Enligt PED 2014/68/UE om tillämpligt
 Compliance to PED 2014/68/UE when applicable

Enligt ATEX 2014/34/UE mot förfrågan
 Compliance to ATEX 2014/34/UE upon request

Caratteristiche e dimensioni possono essere
 soggette a modifiche senza preavviso

Design and dimensions could be subject to
 modification without notice

UOT-DG

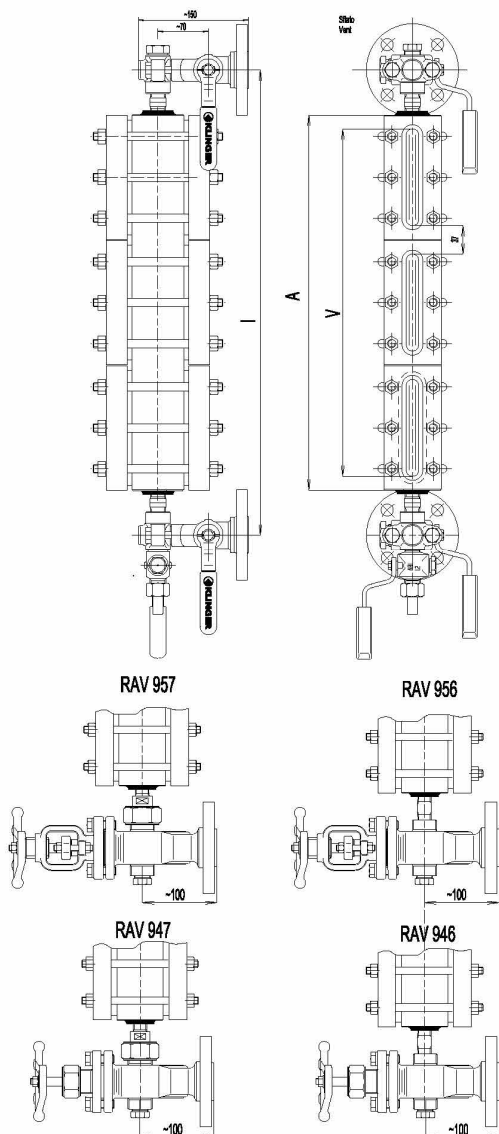

Storlek	Längd Hus	Visnings- längd (V)	Ca. Vikt	Minimum avstånd center till center (mm) (I)		
Size	Body length	Sight length (V)	Approx weight	Minimum center to center distance (mm) (I)		
	A	A-35	Kg	DG	RAV 946/956	RAV 947/957
II	168	118	14,10	258	276	316
III	193	143	15,60	283	300	340
IV	218	168	17,00	308	326	366
V	248	198	18,80	338	356	396
VI	278	228	20,60	368	386	426
VII	308	258	22,30	398	416	456
VIII	348	298	24,70	438	456	496
IX	368	318	25,80	458	472	512
2 x IV	423	373	29,10	513	531	571
2 x V	483	433	32,60	573	591	631
2 x VI	543	493	36,10	633	651	691
2 x VII	603	553	39,70	643	711	751
2 x VIII	683	633	44,40	773	791	831
2 x IX	723	673	46,70	813	831	871
3 x VI	808	758	51,70	898	916	956
3 x VII	898	848	57,00	988	1006	1046
3 x VIII	1018	968	62,10	1108	1126	1166
3 x IX	1078	1028	67,70	1168	1186	1226
4 x VII	1193	1143	74,40	1283	1301	1341
4 x VIII	1353	1303	83,80	1443	1461	1501
4 x IX	1433	1383	88,50	1523	1541	1581
5 x VII	1488	1438	91,70	1578	1596	1636
5 x VIII	1688	1638	103,50	1778	1796	1836
5 x IX	1786	1738	109,40	1878	1896	1936
6 x VIII	2023	1973	123,20	2113	2131	2171
6 x IX	2143	2093	130,30	2233	2261	2301

	Delar - Parts	Material - Materials*		
		FS/H	M/H	M
1	Hus/level gauge body	CARBON STEEL	CARBON STEEL	CARBON STEEL
2	Front/cover	ASTM A 105	ASTM A 105	AISI 316
3	Tätning/sealing gasket	GRAPHITE PSM	GRAPHITE PSM	GRAPHITE PSM
4	Packning/cushion joint	KLINGERSIL	KLINGERSIL	KLINGERSIL
5	Glas "B"/glass "B"	BOROSILICATE	BOROSILICATE	BOROSILICATE
6	Bultar/bolts	AISI304	AISI304	AISI304
7	Muttrar/nuts	AISI304	AISI304	AISI304