

Klinger KTA 180: Tvåfärgat nivåställ för ånga, med avstängningsventiler:

Metalltätande ventiler typ DVK2 med invändig gänga.

Klinger KTA180: bicolour level gauge for steam applications, suitable for shut-off fittings:

DVK2 Metal-to-metal sealed valves, inside screwed type.

Tryck och temperatur

Working conditions

	P max	T max
Ånga/steam	180 bar	355° C

Klinger materialkoder

Klinger material codes

FS/H: Mediaberörda delar i kolstål

FS/H: components in carbon steel

Tillbehör

Accessories

Dränerings- och avluftningsventiler

Drain/vent cocks

Graderad skala

Graduated scale

Röd/grön ljuskälla


Red/green bicolour Illuminator

Enligt PED 2014/68/UE om tillämpligt
Compliance to PED 2014/68/UE when applicable


Enligt ATEX 2014/34/UE mot förfrågan
Compliance to ATEX 2014/34/UE upon request

Design och dimensioner kan ändras utan
förhandsinformation

Design and dimensions could be subject to
modification without notice

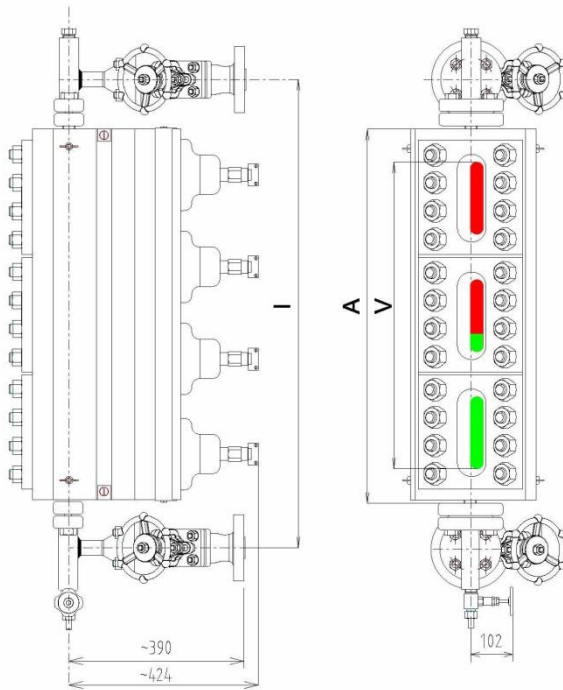

Storlek	Längd Hus	Visnings- längd	Ca. Vikt	Minimum avstånd center till center (mm)
Size	Body length	Sight length	Approx weight	Minimum center to center distance (mm)
	A	V	KG	I
2 x l	290	233	24	423
3 x l	426	369	36	559
4 x l	562	505	48	695
5 x l	698	641	60	831
6 x l	834	777	72	967
7 x l	970	913	84	1103
8 x l	1106	1049	96	1239
9 x l	1242	1185	108	1375
10 x l	1378	1321	120	1511

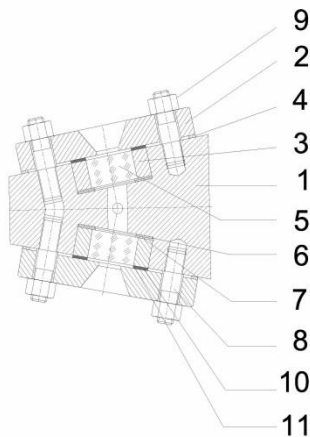

	Delar - Parts	Material - Materials
		FS/H
1	Hus/level gauge body	CK45N
2	Front/cover	CK45N
3	Hållare glas/ Glass holder	ASTM A105
4	Distans/Spacer strip	AISI 304
5	Glas/Glass	BOROSILICATE
6	Mica lamell/mica shield	MICA
7	Tätning/sealing joint	GRAPHITE
8	Bultar/bolts	B16
9	Muttrar/nuts	GR4
10	Packning/cushion joint	GRAPHITE
11	Glasskydd Mica/ Glass protector mica	MICA