



KLINGER® Nivåställ tvåfärgad

trusted. worldwide.

Bicolour Level Gauge

KTA 225-DVK2


PN 320
225 bar
Saturated steam

Klinger KTA 225: Tvåfärgat nivåställ för ånga, med avstängningsventiler:

Klinger KTA 225: bicolor level gauge for steam applications, suitable for shut-off fittings:

Metalltätande ventiler typ DVK2 med invändig gänga.

DVK2 metal-to-metal sealed valves, inside screwed type.

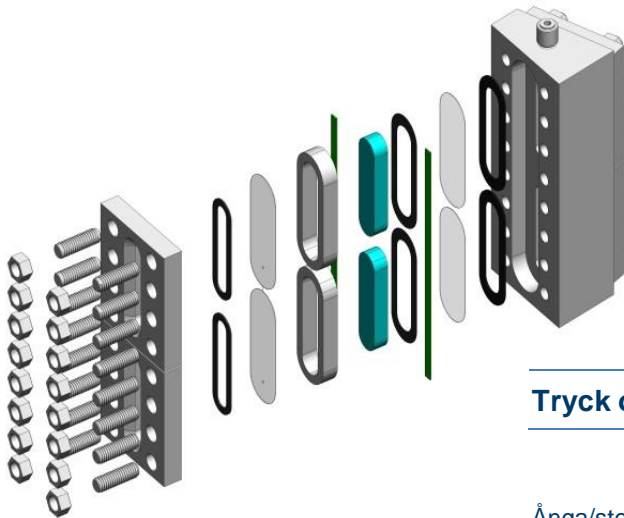

Tryck och temperatur

Working conditions

	P max	T max
Ånga/steam	225 bar	360°

Klinger materialkoder

Klinger material codes

FS/H: Mediaberörda delar i kolstål

FS/H: components in carbon steel

Tillbehör

Accessories

Dränerings- och avluftningsventiler

Drain/vent cocks

Graderad skala

Graduated scale

Röd/grön ljuskälla


Red/green bicolour illuminator

Enligt PED 2014/68/UE om tillämpligt
Compliance to PED 2014/68/UE when applicable


Enligt ATEX 2014/34/UE mot förfrågan
Compliance to ATEX 2014/34/UE upon request

Design och dimensioner kan ändras utan
förhandsinformation

Design and dimensions could be subject to
modification without notice

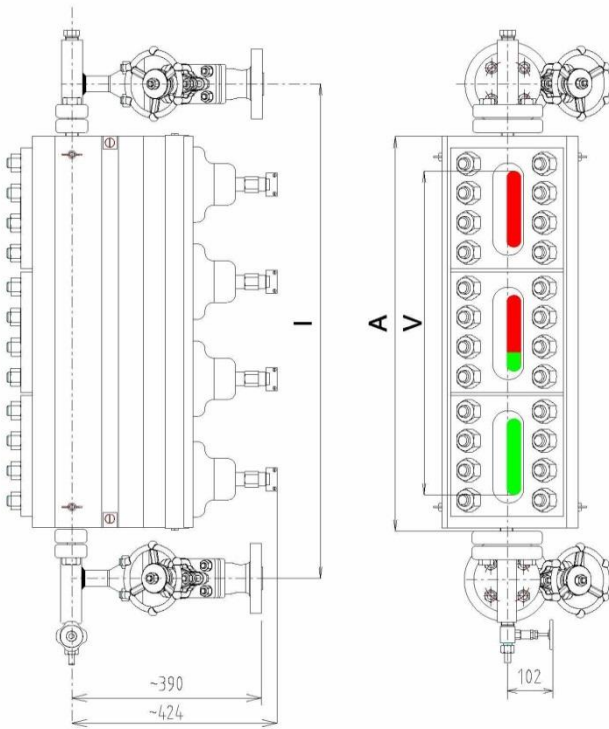

Storlek	Längd Hus	Visningslängd	Ca. Vikt	Minimum avstånd center till center (mm)
Size	Body length	Sight Length	Approx weight	Minimum center to center distance (mm)
	A	V	Kg	I
2 x I	290	233	24	423
3 x I	426	369	36	559
4 x I	562	505	48	695
5 x I	698	641	60	831
6 x I	834	777	72	967
7 x I	970	913	84	1103
8 x I	1106	1049	96	1239
9 x I	1242	1185	108	1375
10 x I	1378	1321	120	1511

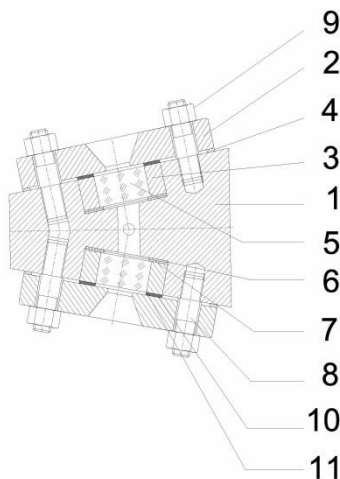

	Delar - Parts	Material - Materials
		FS/H
1	Hus/level gauge body	CK45N
2	Front/cover	CK45N
3	Hållare glas/ Glass holder	ASTM A105
4	Distans/Spacer strip	AISI 304
5	Glas/Glass	BOROSILICATE
6	Lamell mica/mica shield	MICA
7	Tätning/sealing joint	GRAPHITE
8	Bultar/bolts	B16
9	Muttrar/nuts	GR7
10	Packning/cushion joint	GRAPHITE
11	Lamell Mica/ Glass protector mica	MICA