


Led belysning

Led Illuminator

LED

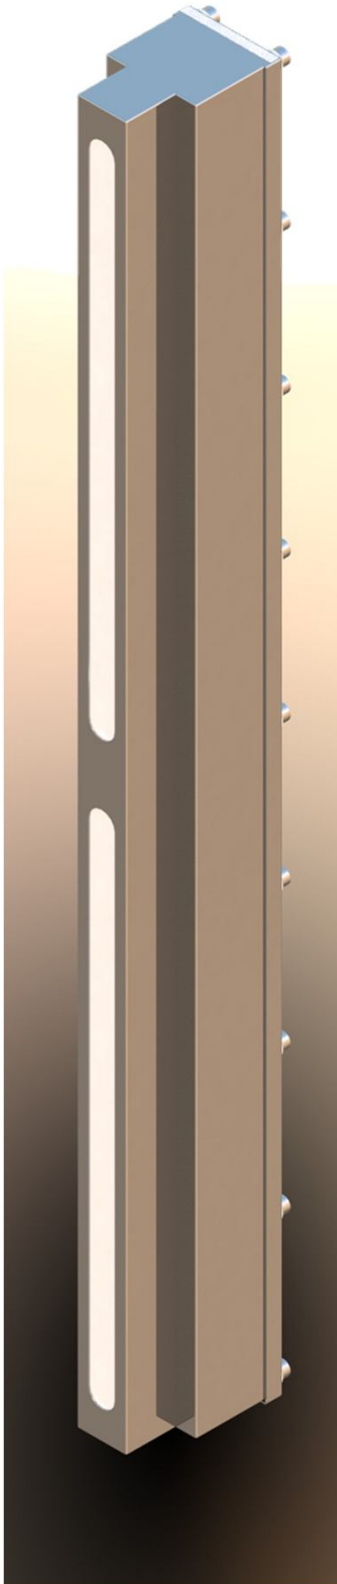

Klingers Led-belysning är en ny design som är kompakt, och ger en kraftfullt och kontinuerligt ljus med en låg energiåtgång.

The Klinger LED illuminator offers a new design, more compact, and provides a more powerful and consistent brightness with a lower energy consumption.

Material	Material
AISI 316	AISI 316
Kabelgland M20X1.5	Cable Gland M20X1.5
Egenskaper	Features
Skydd IP 66	Protection IP66
Resistens mot fukt 100%	Resistance to humidity 100%
Temperatur 46°C	Temperature 46°C

Utgående värden/Output


Intern transformator/ Internal Trasformer	LPH 12v	LPH 24v	LPH36v
Nominell Ström Rated Current	1,5 A	0,75 A	0,5 A
Område för strömåtgång Current Range	0-1,5A	0-0,75A	0-0,5°
Nominell effekt Rated Power	18W	18W	18W

Ingående värden/Input


Spänningsområde/ Voltage Range	180 – 264 VAC 254 – 370 VDC
Frekvensområde/ Frequency Range	47 – 63 Hz

Design och dimensioner kan ändras utan förhandsinformation


Design and dimensions could be subject to modification without notice

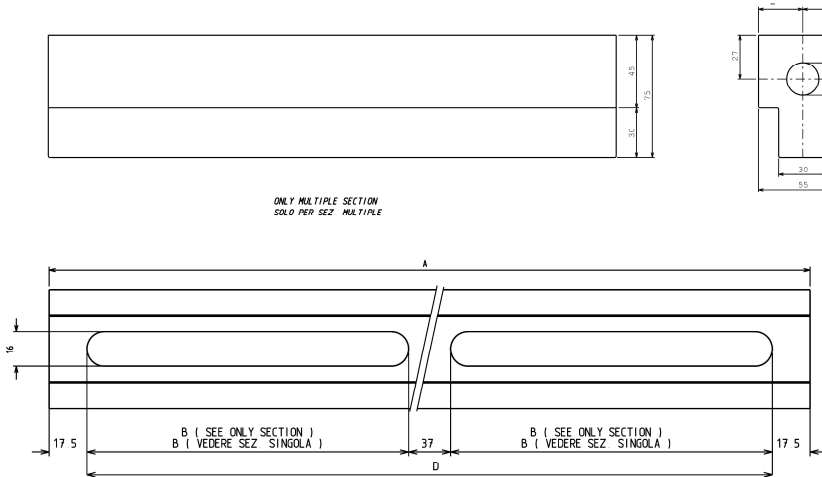

NORMALE
NORMAL

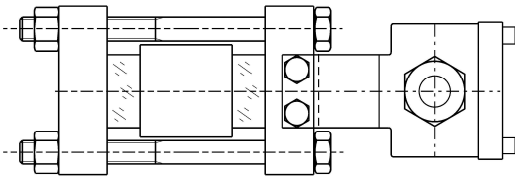

SOLO PER VAPORE
ONLY STEAM

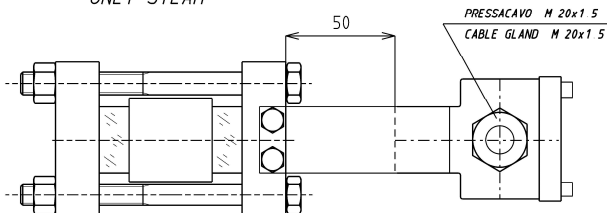

Storlek	Längd hus	Visning enskild	Visning multipla
Size	Body length	Single visibility	Multiple visibility
	A	B	D
I	128	93	/
II	153	118	/
III	178	143	/
IV	203	168	/
V	233	198	/
VI	263	228	/
VII	293	258	/
VIII	333	298	/
IX	353	318	/
2 X IV	408	/	373
2 X V	468	/	433
2 X VI	528	/	493
2 X VII	588	/	553
2 X VIII	668	/	633
2 X IX	708	/	673
3 X VI	793	/	758
3 X VII	883	/	848
3 X VIII	1003	/	968
3 X IX	1063	/	1028
4 X VII	1178	/	1143
4 X VIII	1338	/	1303