



KLINGER SÄKER ARBETSMILJÖ

Skydda dina kritiska flänsförband



KLINGER FOR SAFETY




PERSONSKYDD 

LÄCKDETEKTERING 

MILJÖSKYDD 


KONTROLLERAD DRÄNERING 

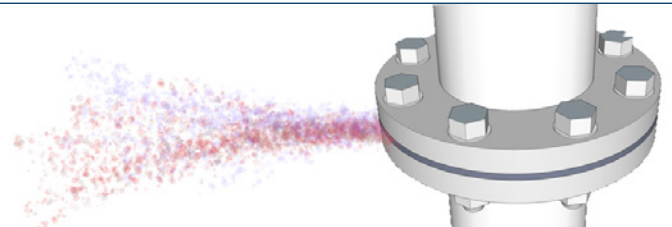

- » Ligg steget före olyckan
- » Hindra oönskade utsläpp
- » Optimal säkerhet för dina anställda

FLÄNSSKYDD TYPER

Utföranden av PP, PE, PVC, PTFE eller metall




TEXTIL FG-PTFE

- » Impregnerade glasfibrer
- » Unika hållfasthetsegenskaper
- » Kemisk beständighet
- » Temperatur från -200 till 250°C

ALTERNATIV

- » Standard
- » Med lackmusdetektering
- » Med fönster
- » Med dräneringsanslutning



METALL

- » Material: Rostfritt stål 316 eller 304
- » Tjocklek: 0,6 mm
- » Höga tryck och temperaturer (standard 500°C, special 1100°C)

ALTERNATIV

- » Med eller utan dräneringsanslutning
- » Med distanscylindrar (så att överdraget inte kommer i direktkontakt med flänsen), för ökad säkerhet.



SPRAYSKYDD FÖR VENTILER FG-PTFE

- » Impregnerade glasfibrer
- » Unika hållfasthetsegenskaper
- » Kemisk beständighet
- » Temperatur från -200 till 250 °C

ALTERNATIV

- » Skräddarsydd m.a.p. alla slag av avstängningsventiler
- » Endast grundläggande info behövs för offert

TÄTNINGAR – PACKNINGAR – VENTILER - INSTRUMENT

