

KLINGER TOPLINE K25



Aramidfiber med PTFE-baserat smörjmedel som har inkörningsförbättrande egenskaper



ALLMÄNNA EGENSKAPER

- » K25 har utmärkt dimensionsstabilitet och är därför resistent mot extrudering även vid stora belastningar som förekommer i kolvumpar.
- » Garnets höga hållfasthet motstår den slipande verkan från suspenderade fasta partiklar i vätskor och även skjuvningseffekten från kalla viskösa medier.
- » K25 är mycket temperaturtolerant och fungerar effektivt inom ett brett tillämpningsområde.
- » Dessutom har packningen god kemisk beständighet och påverkas inte av de flesta kemiska medier.

Höghållfasta aramidgarner med tillsatt PTFE som inkörningssmörjmedel, KLINGER-flätad för att producera en packning som tätar i extrema pumptillämpningar – roterande eller fram- och återgående.


KLINGERS packningssortiment TopLine är avsett att erbjuda produkter som uppfyller dagens höga krav på effektiv och problemfri tätning under lång tid. För att uppnå detta mål har vi valt ut de bästa materialen och de bästa produktionsmetoderna.

STANDARDDIMENSIONER

För specialdimensioner kontakta KLINGER Sweden AB

STORLEK (MM)	LÄNGD (M)	STORLEK (MM)	LÄNGD (M)
3,2 x 3,2	8	12,5 x 12,5	8
5,0 x 5,0	8	14,0 x 14,0	8
6,5 x 6,5	8	16,0 x 16,0	8
8,0 x 8,0	8	19,0 x 19,0	8
9,5 x 9,5	8	22,0 x 22,0	8
11,0 x 11,0	8	25,0 x 25,0	8

KLINGER TOPLINE K25

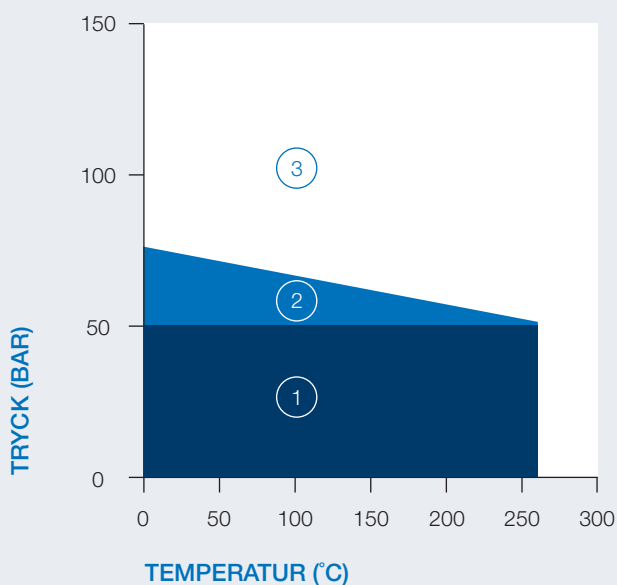

TILLÄMPNINGSRIKTLINJER

- ① Vanligtvis lämplig att använda utan samråd.
- ② Vanligtvis lämplig, men kontakta KLINGER för samråd.
- ③ Varning: Kan vara lämplig, men kontakta KLINGER för samråd.

OBS: Kemisk kompatibilitet måste alltid beaktas.

SPECIFIKATIONER

EGENSKAPER	VÄRDEN
min. temperatur	-100 °C
max. ångtemperatur	260 °C
max. temperatur	260 °C
max. statiskt tryck	250 bar
max. tryck, roterande rörelse	30 bar
max. tryck, fram- och återgående rörelse	100 bar
max. hastighet	20 m/s
pH-område	2-12

Denna packning får inte utsättas för maximala temperaturer, tryck och hastigheter samtidigt.

KLINGER Sweden AB
Kontovägen 3
SE-175 62 JÄRFÄLLA
Tel +46 10 199 87 00
E-post: info@klinger.se

