


KLINGER TOPLINE K55



PTFE-packning med icke-migrerande grafitimpregnering

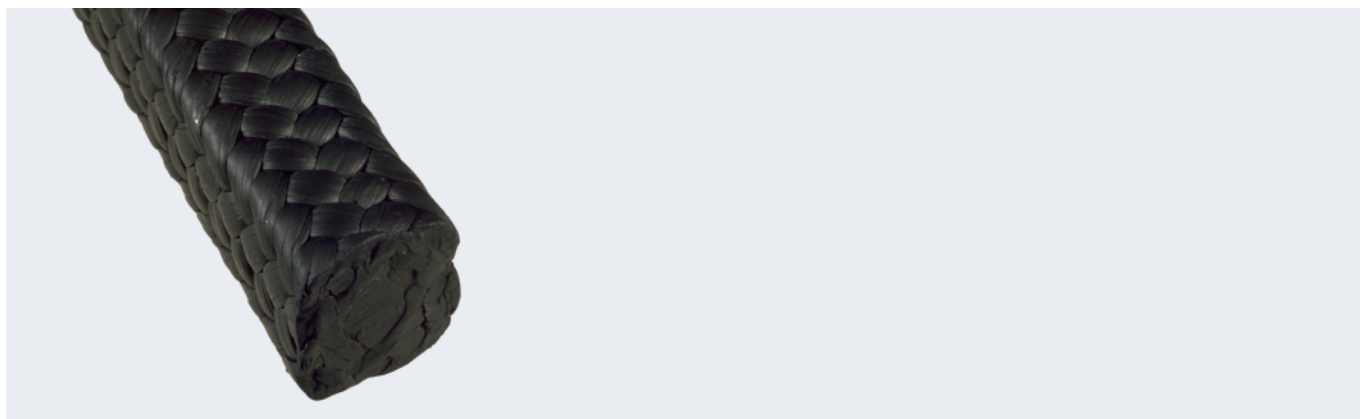

ALLMÄNNA EGENSKAPER

- » Ger effektiv smörjning och hög värmeledningsförmåga.
- » Utmärkt motståndskraft mot de flesta syror och alkalier.
- » Mycket bra universalpackning för både ventiler och pumpar, vilket ger möjlighet att reducera lagerhållningen.

En mångsidig och kostnadseffektiv packning för användning i de flesta industrisektorer.


KLINGERS packningssortiment TopLine är avsett att erbjuda produkter som uppfyller dagens höga krav på effektiv och problemfri tätning under lång tid. För att uppnå detta mål har vi valt ut de bästa materialen och de bästa produktionsmetoderna.

STANDARDDIMENSIONER

För specialdimensioner kontakta KLINGER Sweden AB

STORLEK (MM)	LÄNGD (M)	STORLEK (MM)	LÄNGD (M)
3,2 x 3,2	8	12,5 x 12,5	8
5,0 x 5,0	8	14,0 x 14,0	8
6,5 x 6,5	8	16,0 x 16,0	8
8,0 x 8,0	8	19,0 x 19,0	8
9,5 x 9,5	8	22,0 x 22,0	8
11,0 x 11,0	8	25,0 x 25,0	8

KLINGER TOPLINE K55

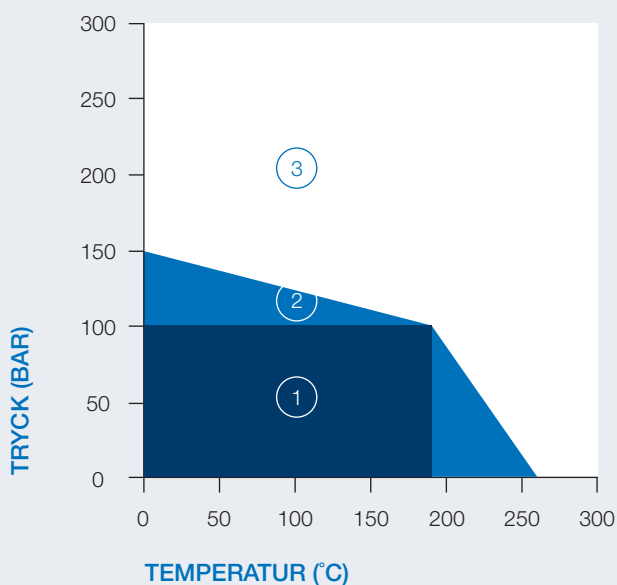

TILLÄMPNINGSRIKTLINJER

- ① Vanligtvis lämplig att använda utan samråd.
- ② Vanligtvis lämplig, men kontakta KLINGER för samråd.
- ③ Varning: Kan vara lämplig, men kontakta KLINGER för samråd.

OBS: Kemisk kompatibilitet måste alltid beaktas.

SPECIFIKATIONER

EGENSKAPER	VÄRDEN
min. temperatur	-240 °C
max. ångtemperatur	260 °C
max. temperatur	260 °C
max. statiskt tryck	250 bar
max. dynamiskt tryck	20 bar
max. tryck, fram- och återgående rörelse	200 bar
max. hastighet	18 m/s
pH-område	0-14

Denna packning får inte utsättas för maximala temperaturer, tryck och hastigheter samtidigt.

KLINGER Sweden AB
Kontovägen 3
SE-175 62 JÄRFÄLLA
Tel +46 10 199 87 00
E-post: info@klinger.se

