




KLINGER®
trusted. worldwide.

Nivåställ Transparent

Transparent Level Gauge

MT100-D

PN 40

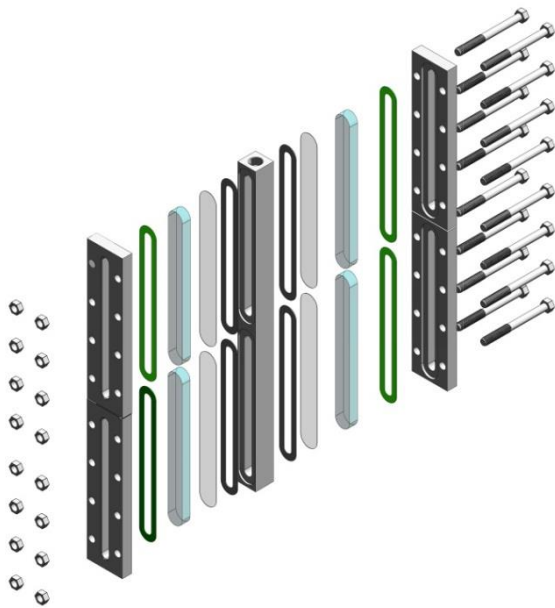

Klinger MT100: Nivåställ transparent för ånga och processapplikationer
Lämplig för avstängningsventiler:

Mjuktätande avstängningsventiler
Modell D (med packning).

Klinger MT100: transparent level gauge for steam and process applications, suitable for shut-off fittings:

Soft sealed gauges cocks, model D (with packing).

Tryck och temperatur

Working conditions

	P max	T max
Ånga/steam (D)	30 bar	235°C
Process/process (D)	PN 40	400°C

Klinger materialkoder

Klinger material-codes

FS/H: Mediaberörda delar i kolstål

FS/H: components in carbon steel

(*) Andra material mot förfrågan

(*) Other materials on request

Tillbehör

Accessories

Dränerings- och avluftsventiler

Drain/vent cocks

Extern värme eller kylning

External heating or cooling

Frostskydd

Non-frosting block

Graderad skala

Graduated scale

Belysning

Illuminator

Lamell typ Mica eller Kel-f



Mica or Kel-shields

Marina typgodkännanden



Design och dimensioner kan ändras utan förhandsinformation

Design and dimensions could be subject to modification without notice

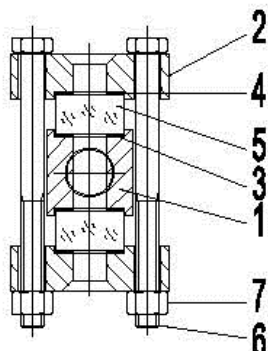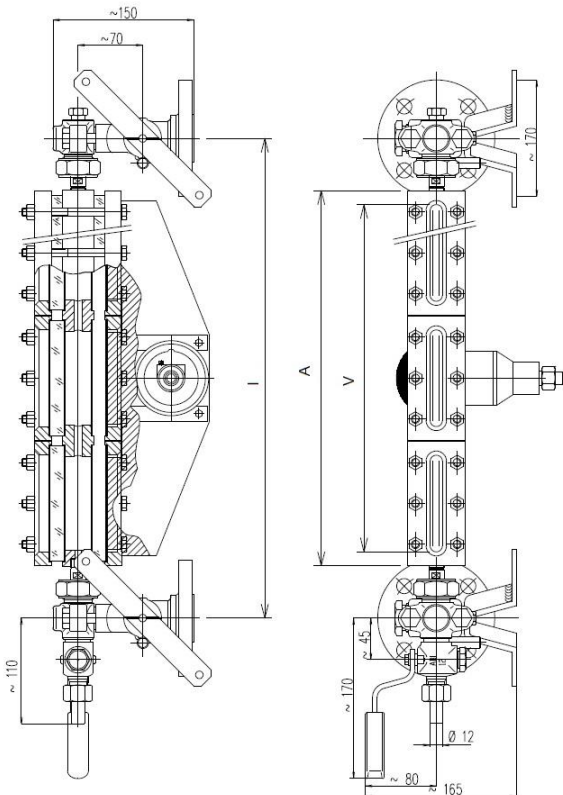

Storlek	Längd hus	Visnings- längd (V)	Ca. Vikt	Minimum avstånd center till center (mm) (I)
Size	Body length	Sight length	Approx weight	Min center to center
	A (mm)	V (mm)	Kg	I (mm)
I	128	93	3,7	230
II	153	118	4,4	255
III	178	143	5,3	280
IV	203	168	6,0	305
V	233	198	6,9	335
VI	263	228	7,7	365
VII	293	258	8,5	395
VIII	333	298	9,7	435
IX	353	318	10,2	455
2 x IV	408	373	12,0	510
2 x V	468	433	14,0	570
2 x VI	528	493	15,5	630
2 x VII	588	553	17,1	690
2 x VIII	668	633	19,6	770
2 x IX	708	673	20,5	810
3 x VI	793	758	23,3	895
3 x VII	833	848	25,7	985
3 x VIII	1003	968	29,4	1105
3 x IX	1063	1028	30,8	1165
4 x VII	1178	1143	34,3	1280
4 x VIII	1338	1303	38,9	1440
4 x IX	1418	1383	41,1	1520
5 x VII	1473	1438	42,8	1575
5 x VIII	1673	1638	48,9	1775
5 x IX	1773	1738	51,4	1875
6 x VIII	2008	1973	58,7	2110
6 x IX	2128	2093	61,7	2230
7 x VIII	2343	2308	68,5	2445
7 x IX	2483	2448	72,0	2585

	Delar - Parts	Material- Materials*
		FS/H
1	Hus/level gauge body	ASTM A 105
2	Front/cover	ASTM A 105
3	Tätning/sealing gasket	GRAPHITE PSM
4	Packning/cushion joint	KLINGER MARINE
5	Glas "A"/glass "A"	BOROSILICATE
6	Bultar/bolts	B7
7	Muttrar/nuts	2H